



## COMBI GCE061T Forno combinato

### COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Isolamento termico totale della camera con lana di vetro o di roccia
- Guarnizione su facciata in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Paratie portateglie estraibili per facilitare le operazioni di pulizia
- Scarico centrale camera
- Riscaldamento ventilato tramite resistenze elettriche corazzate

- Porta con chiusura a scatto
- Piedini regolabili
- Accesso facilitato per le operazioni di riparazione e manutenzione
- Porta con doppio vetro basso emissivo e ventilazione interna
- Porta con vetro interno apribile
- Bacinella raccogli condensa sotto la porta e connessa al sistema di scarico del forno

### DOTAZIONI FUNZIONALI

- Controllo elettronico con display capacitivo multitouch 7"
- Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
- Inversione periodica senso di marcia dei ventilatori per una migliore distribuzione dell'aria calda
- Blocco automatico dei ventilatori all'apertura della porta
- Suoneria di fine ciclo
- Camera con termostato di sicurezza
- Temperature di esercizio: 30°C-280°C in modalità Convezione, 30°C-280°C in modalità mista Convezione-Vapore, 30°C-130°C in modalità Vapore
- I programmi di cottura possono essere suddivisi in differenti fasi
- Funzione Delta T
- Funzione analisi consumi
- Evacuazione automatica vapore a fine cottura
- Sistema auto diagnosi
- Sistema automatico registrazione telemetrica
- Sistema condensazione vapori
- Programma raffreddamento camera
- Presa USB: software, dati HACCP e ricettario sempre a portata di mano e al passo con l'evoluzione del lavoro.
- Sistema lavaggio automatico EcoWash

- RecipeMix: quando si imposta un programma o viene scelta una ricetta, il forno suggerisce il cibo che può essere cotto contemporaneamente per ottimizzare i tempi e i carichi di cottura.
- MultiLevel: il forno può gestire differenti preparazioni con tempi di cottura o temperature diversi
- IdealWarm: la riduzione intelligente della temperatura in camera alla fine del ciclo di cottura permette un mantenimento caldo perfetto
- Sistema Climachef
- FlashDry: deumidificazione istantanea della camera di cottura
- SpeedGrade: regolazione velocità ventilatori
- Il sistema adattivo della calibrazione della potenza FitPower regola e ottimizza i consumi di energia in base all'utilizzo del forno
- PadLock: blocco tastiera e ricettari con password
- Il sistema ProTime permette di impostare la data e l'ora in cui si vuole che il forno si preriscaldi o inizi a lavorare
- Scheda SD: espansione memoria
- Sonda al cuore multipunto
- Porta con vetro e illuminazione camera
- Paratie portateglie GN1/1 estraibili

### DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Supporti  | <input type="checkbox"/> Kit installazione sovrapposta | <input type="checkbox"/> Cappa condensazione ad aria    |
| <input type="checkbox"/> Sonda al cuore ad ago fine                        | <input type="checkbox"/> Sistema filtraggio acqua      | <input type="checkbox"/> Porta contraria                |
| <input type="checkbox"/> Sonda al cuore singolo punto                      | <input type="checkbox"/> Detergente / brillantante     | <input type="checkbox"/> Paratie portateglie 600x400    |
| <input type="checkbox"/> Doccetta esterna                                  | <input type="checkbox"/> Griglie                       | <input type="checkbox"/> Sistema condensazione completa |
| <input type="checkbox"/> Basamento scorrevole per installazione ad incasso | <input type="checkbox"/> Teglie                        | <input type="checkbox"/> Blocco porta con chiave        |
| <input type="checkbox"/> Kit installazione a parete                        | <input type="checkbox"/> Silenziatore                  | <input type="checkbox"/> Predisposizione taglio picchi  |

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it





# moduline

## SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE

- Ingresso cavo di alimentazione elettrica 
- Sfiato di sicurezza 
- Scarico camera 
- Ingresso acqua addolcita 
- Sfiato automatico evacuazione umidità in eccesso 

**Nota** - Il disegno e le relative dimensioni sono riferite alla versione standard. Dotazioni a richiesta / accessori potrebbero comportare delle variazioni

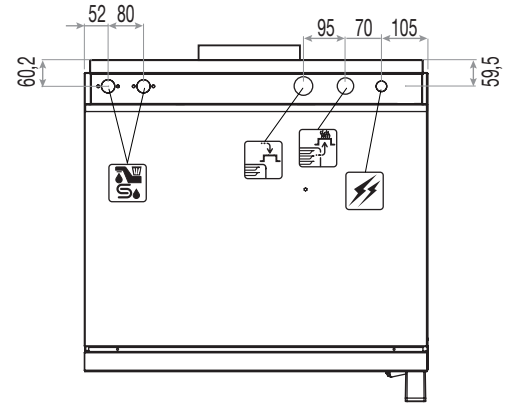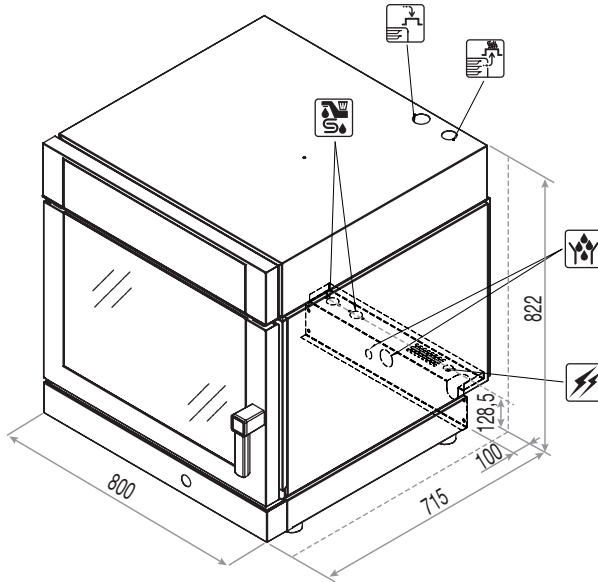

<b>Dimensioni esterne (L x P x H) - mm</b>	800 x 715 x 822h	<b>Capacità massima di prodotto [Kg]</b>	15
<b>Capacità teglie</b>	6 x GN 1/1 o 600x400	<b>Potenza totale assorbita [kW]</b>	7,95 (400V)
<b>Passo guide [mm]</b>	64	<b>Assorbimento [A]</b>	11,5 (400V)
<b>Alimentazione</b>	380-415 3N 50/60Hz	<b>Pressione acqua [kPa]</b>	150 ÷ 500
<b>Temperatura di esercizio [°C]</b>	30 ÷ 280	<b>Peso netto [Kg]</b>	90

Led segnalazione stato / Pulsante stand-by



### Display capacitivo multitouch con navigazione facilitata

- Controllo temperatura da 30°C a 280°C
- Controllo tempo
- 3 modalità di cottura: convezione, vapore, combinata convezione-vapore
- Programmi automatici di cottura suddivisi in 6 categorie
- Possibilità di impostare fino a 10 fasi di cottura per ogni programma
- Sezione programmi Favoriti
- Cottura con sonda al cuore
- Cottura con funzione Delta-T
- Controllo del clima in camera con sistema ClimaChef
- Ricettario personalizzabile con immagini
- Funzione SpeedGrade: controllo velocità ventilatori
- Funzionalità speciali: MultiLevel, RecipeMix, IdealWarm, FlashDry, FitPower, ProTime, PadLock, EcoWash

**MODULINESRL**

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it