



GRILL SEH003E

Salamandra
Ultra-rapida

COSTRUZIONE

- Carrozzeria interamente costruita in acciaio Inox
- Piano superiore regolabile in altezza per avvicinare o allontanare la superficie di riscaldamento dagli alimenti
- Resistenze elettriche ultra rapide ad alto rendimento
- Termostato di sicurezza per impedire il surriscaldamento delle resistenze
- Griglia e teglia in acciaio per la raccolta dei sughii di cottura, rimovibili per facilitare le operazioni di pulizia del piano di cottura.

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Comandi elettronici con display digitale protetto da pannello in policarbonato
- Selezione della zona di cottura con 1 o 3 resistenze attivabili
- Encoder per la regolazione del tempo di cottura fino a 20'
- Funzione di mantenimento alla fine del ciclo di cottura, attivabile durante la programmazione o indipendentemente
- Meccanismo di rilevamento della presenza piatto (attiva e disattiva il riscaldamento)
- Resistenze (3) a incandescenza in bagno ceramico

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- Griglie
- Set piedini regolabili
- Supporto armadiato + portateglie GN1/1

MODULINESRL


Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



moduline

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE

Ingresso cavo di
alimentazione
elettrica

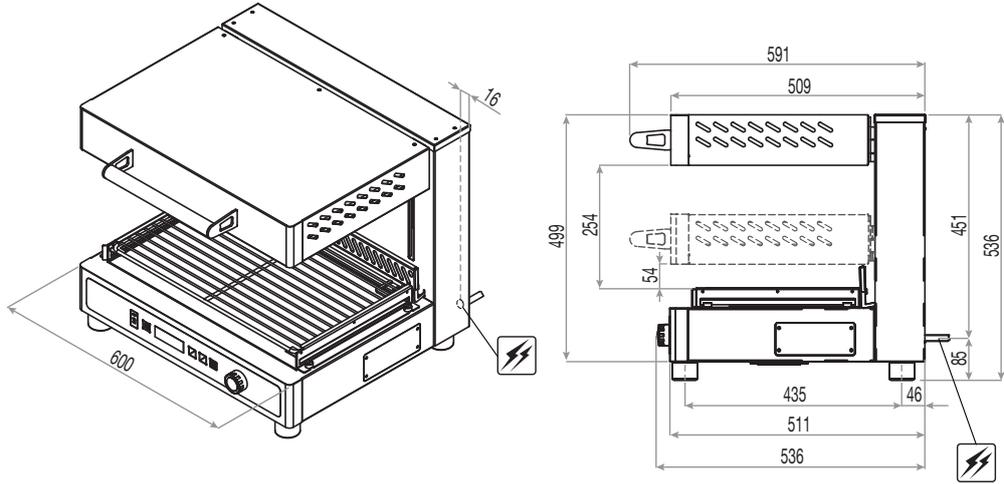

Dimensioni esterne
(L x P x H) - mm

600 x 593 x 538h

Superficie cottura

1 GN 1/1

**Superficie di
riscaldamento
superiore [mm]**

490 x 260 (3 resistenze)

Peso netto
[Kg]

54,5

Alimentazione


380-415V 3N 50/60Hz

**Potenza totale
assorbita [kW]**

4,6 (400V)

**Assorbimento
[A]**

6,7 (3N AC 400V)

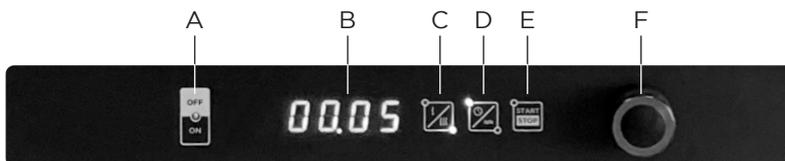

- A Interruttore generale ON/OFF
- B Display
- C Selezione resistenze parte superiore
- D Cottura / Mantenimento
- E Tasto START/STOP
- F Manopola

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it