



COOK&HOLD CHC282E

Forno statico
per cotture
a bassa temperatura

COSTRUZIONE

- Costruzione interamente in AISI 304
- Due camere separate a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Isolamento termico della camera spessore 25mm
- Guarnizione frontale in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Riscaldamento statico tramite resistenza a filo a bassi consumi che avvolge tutta la camera
- Porta con chiusura a scatto
- Quattro ruote di cui due con freno
- Paracolpi perimetrali in gomma
- Maniglione frontale in acciaio
- Bacinella raccolta succhi interna ed estraibile/rimovibile

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannelli di controllo separati con schermo LCD 4,3" touch screen e regolazione elettronica di tempo, temperatura, sonda al cuore e Δt
- Temperatura di esercizio 30°C – 160°C
- Suoneria di fine ciclo
- Termostato di sicurezza camera
- Timer partenza programmata

DOTAZIONI STANDARD

- Sonde al cuore esterne asportabili con salvataggio di 30 diverse temperature al cuore
- Porte a vetro con illuminazione
- Paratie portateglie GN2/1 e GN1/1
- Porta USB per salvataggio dati HACCP

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI


- ☐ Porta contraria
- ☐ Griglie
- ☐ Teglie
- ☐ Spina inglese

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE


Ingresso cavo di
alimentazione
elettrica



Nota - Il disegno e le relative
dimensioni sono riferite alla
versione standard.
Dotazioni a richiesta /
accessori potrebbero
comportare delle variazioni.

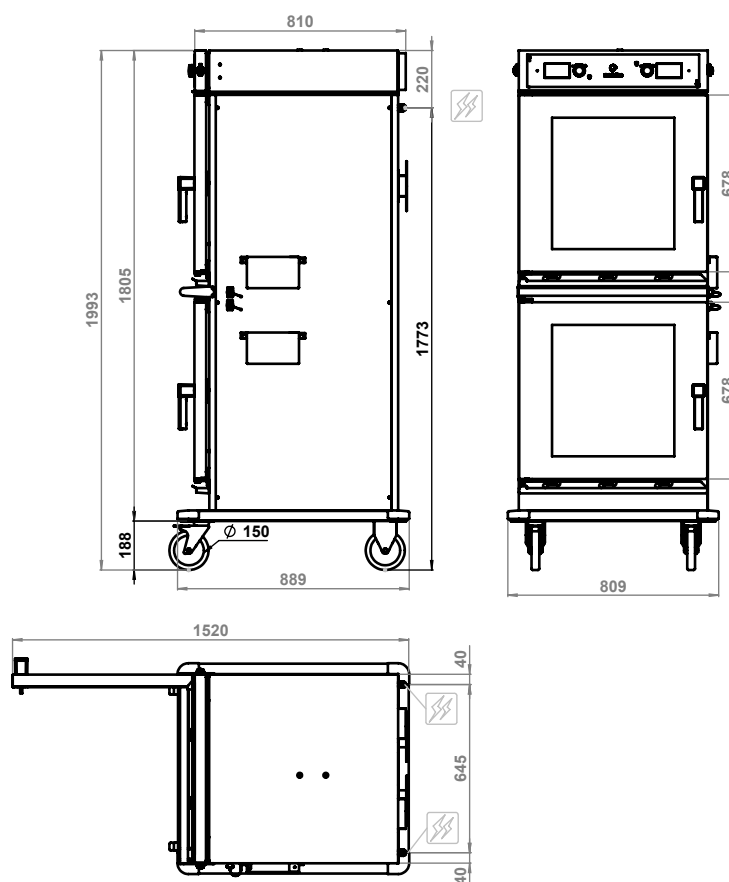

Dimensioni esterne (L x P x H) - mm	809 x 889 x 1993h
Alimentazione	2 x AC 220-240V 50/60 Hz
Potenza totale assorbita [Kw]	2,8 + 2,8 (230V)
Assorbimento [A]	12,2 + 12,2 (230V)
Temperatura di esercizio [°C]	30 ÷ 160
Capacità teglie - interasse [mm]	7 + 7 x GN 2/1 - (75) 14 + 14 x GN 1/1 - (75)
Capacità massima di prodotto [Kg]	55 + 55
Peso netto [Kg]	164

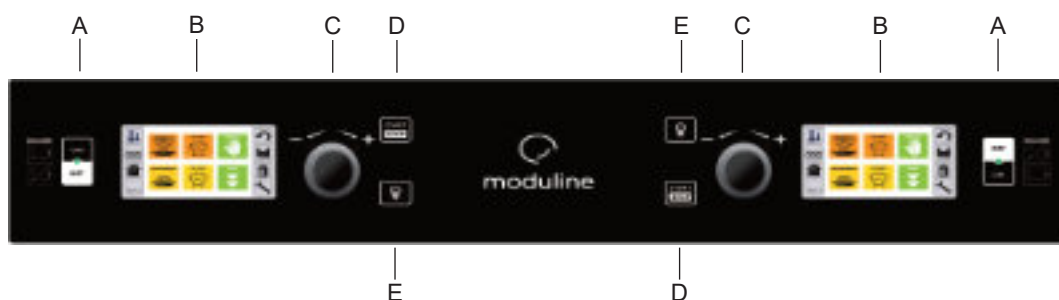

- A Interruttore generale
- B Display Touch Screen
- C Manopola di impostazione e
"ENTER" di selezione
- D Pulsante "START/STOP"
- E Pulsante accensione luce in
camera di cottura

MODULINESRL