



COOK & HOLD CHT282E

Forno statico per cotture
 a bassa
 temperatura

COSTRUZIONE

- Due camere separate a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Paracolpi perimetrali in gomma
- Isolamento termico della camera spessore 35mm
- Guarnizione porta in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Paratie portateglie estraibili per facilitare le operazioni di pulizia
- Riscaldamento statico tramite resistenza a filo a bassi consumi che avvolge tutta la camera
- Maniglie ergonomiche e completamente incassate con chiusura magnetica
- Quattro ruote di cui due con freno
- Maniglie laterali ergonomiche di spinta e guida
- Cablaggi e componenti posizionati per agevolare qualsiasi intervento di manutenzione

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Due pannelli di controllo con regolazione elettronica del tempo, della temperatura e della sonda al cuore
- Temperatura di esercizio 30°C ÷ 120°C
- Sfiati evacuazione umidità regolabili sulla porta
- Termostato di sicurezza su ogni camera
- Blocco manuale tastiera
- Suoneria di fine ciclo

DOTAZIONI STANDARD

- Paratie portateglie GN 2/1 e GN 1/1
- Sonda al cuore interna

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- ☐ Set piedini
- ☐ Griglie
- ☐ Teglie
- ☐ Porta reversibile

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE


Ingresso cavo di
alimentazione
elettrica



Sfiato per fuoriuscita
umidità
in eccesso




Nota - Il disegno e le relative
dimensioni sono riferite alla
versione standard. Dotazioni
a richiesta / accessori
potrebbero comportare delle
variazioni

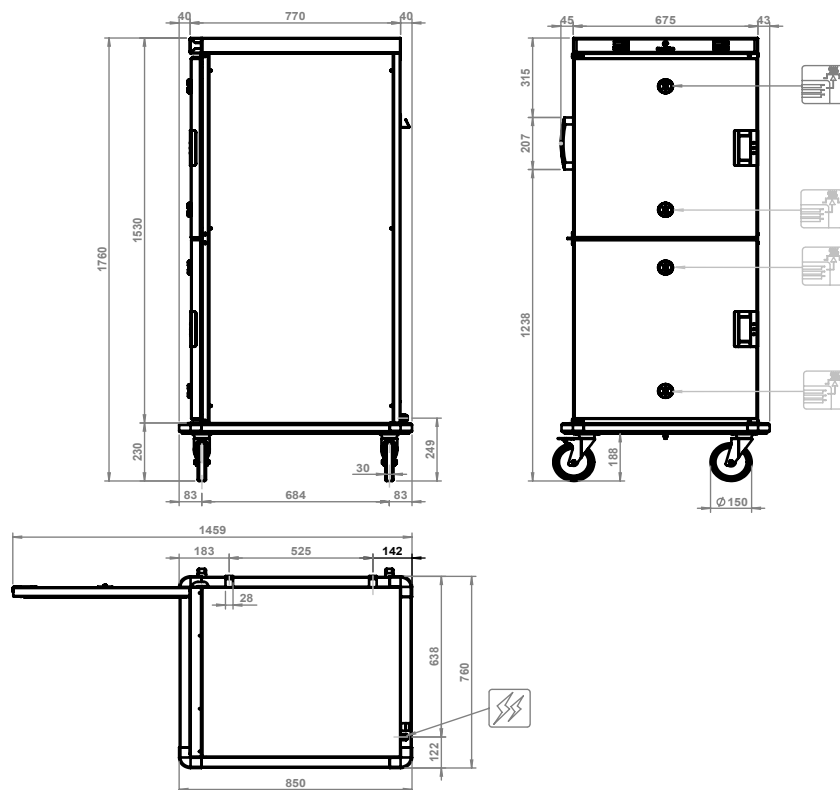

Dimensioni esterne (L x P x H) - mm	760 x 850 x 1760h
Capacità teglie - interasse [mm]	(8+8) x GN 2/1 - (75) (16+16) x GN 1/1 - (75)
Altezza massima teglie GN 2/1 [mm]	8 x 65 (h) + 8 x 65 (h) 3 x 150 (h) + 3 x 150 (h) 2 x 200 (h) + 2 x 65 (h) e 2 x 200 (h) + 2 x 65 (h)
Altezza massima teglie GN 1/1 [mm]	16 x 65 (h) + 16 x 65 (h) 6 x 150 (h) + 6 x 150 (h) 4 x 200 (h) + 4 x 65 (h) e 4 x 200 (h) + 4 x 65 (h)
Alimentazione	AC 220-240V 50/60Hz

Potenza totale assorbita [kW]	3 (230V)
Assorbimento [A]	13,1 (230V)
Temperatura di esercizio [°C]	30 ÷ 120
Capacità massima di prodotto [Kg]	80
Peso netto [Kg]	111

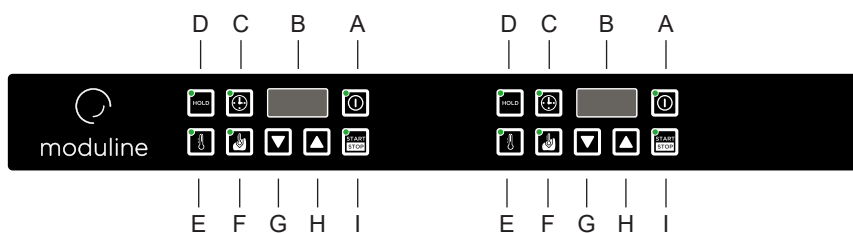

- A Interruttore generale
- B Display
- C Tasto scelta tempo
- D Tasto di mantenimento
- E Tasto scelta temperatura
- F Sonda al cuore
- G Tasto decremento temperatura
- H Tasto incremento temperatura
- I Tasto START/STOP

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it