


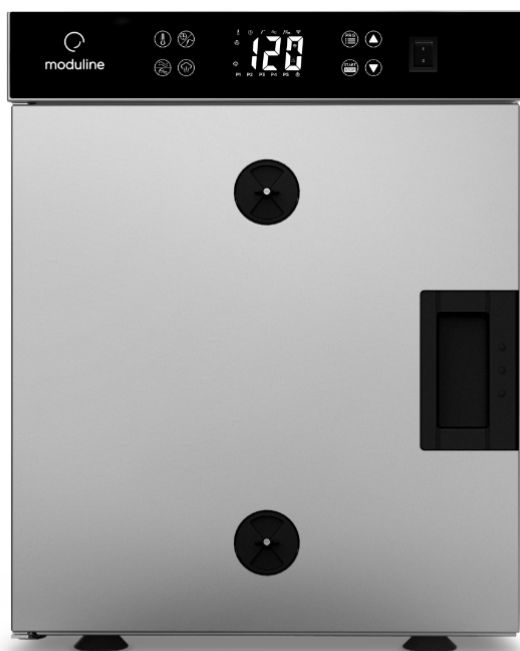

COOK&HOLD CSC051K

Forno statico per cotture
a bassa temperatura

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Isolamento termico della camera spessore 40mm
- Guarnizione su porta in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Riscaldamento statico tramite resistenza a filo a bassi consumi che avvolge tutta la camera
- Maniglia ergonomica e completamente incassata con chiusura magnetica

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo capacitivo con regolazione temperature, sonda, tempo, mantenimento e gestione programmi
- Temperatura di esercizio 30°C ÷ 120°C
- Sfiato evacuazione umidità regolabile sulla porta
- Suoneria di fine ciclo
- Predisposto per essere impilato
- Piedini a ventosa
- Termostato di sicurezza camera
- Blocco manuale tastiera

DOTAZIONI STANDARD

- Sonda al cuore interna
- Paratie portateglie GN 1/1

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- Telaio con ruote
- Telaio su piedi
- Griglie
- Teglie
- Porta reversibile
- Spina inglese
- Piedini per installazione ad incasso
- Smoker
- Maniglia laterale per il trasporto
- Wifi

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE




Ingresso cavo di
alimentazione
elettrica



Sfiato per fuoriuscita
umidità in eccesso



Nota - Il disegno e le relative
dimensioni sono riferite alla
versione standard. Dotazioni
a richiesta / accessori
potrebbero comportare delle
variazioni.

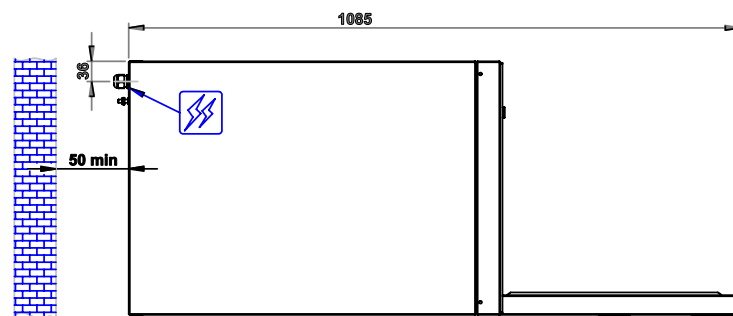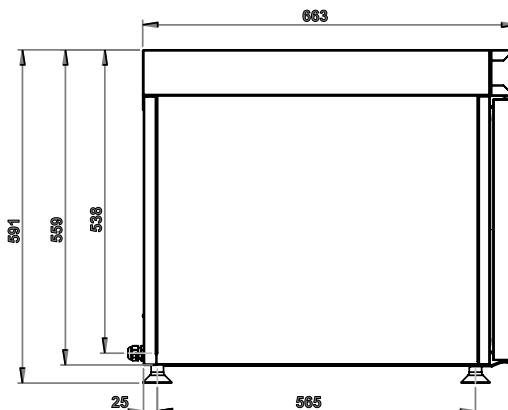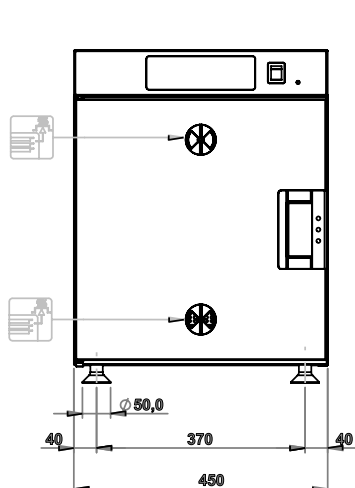

Dimensioni esterne
(L x P x H) - mm

450 x 663 x 591h

Alimentazione

AC 220-240 50/60Hz

Potenza totale assorbita
[kW]

1 (230V)

Assorbimento
[A]

4,4 (230V)

Temperatura
di esercizio [°C]

30 ÷ 120

Capacità teglie -
interasse [mm]

5 GN 1/1 - (75)

Altezza massima teglie
[mm]

5 x 65 (h)
2 x 150 (h)
1 x 200 (h) + 1 x 150 (h)

Capacità massima
di prodotto [Kg]

18

Peso netto
[Kg]

27



- A Temperatura Camera
- B Cottura a tempo o con sonda
- C Temperatura di mantenimento / Mantenimento tramite sonda
- D Smoking (optional)
- E Programmi (Salva o Seleziona)
- F Aumentare valore
- G Start / Stop
- H Diminuire valore
- I Display dati / funzioni
- Pulsante On/Off sulla dx del cruscotto

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it