


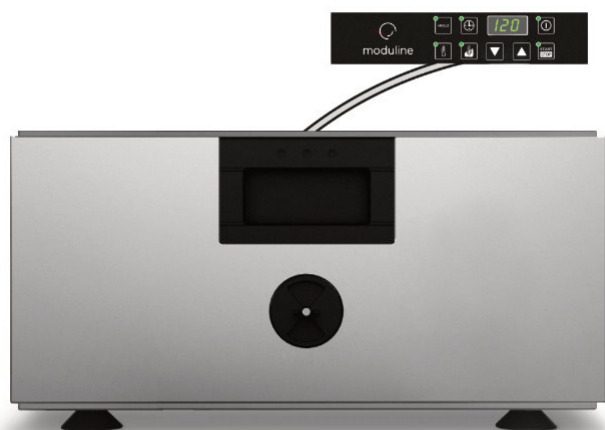

## COOK&HOLD CSD001ER

Forno statico  
 a cassetto per cotture  
 a bassa temperatura  
 built-in + remote control

### COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Isolamento termico della camera spessore 40mm
- Guarnizione su cassetti in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Riscaldamento statico tramite resistenza a filo a bassi consumi che avvolge tutta la camera
- Maniglia del cassetto ergonomica e completamente incassata con chiusura magnetica
- Versione ad incasso con pannello di controllo remoto

### DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo con regolazione elettronica del tempo, della temperatura e della sonda al cuore
- Temperatura di esercizio 30°C ÷ 120°C
- Sfiati evacuazione umidità regolabili su cassetto
- Termostato di sicurezza camera
- Blocco manuale tastiera

### DOTAZIONI STANDARD

- Telai portateglie GN1/1
- Sonda al cuore interna

### DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- ☐ Griglie
- ☐ Teglie
- ☐ Spina inglese

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY  
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



# moduline

## SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE


Ingresso cavi  
pannello di  
controllo



Sfiato per  
fuoriuscita umidità  
in eccesso



Nota - Il disegno e le  
relative dimensioni sono  
riferite alla versione  
standard. Dotazioni a  
richiesta / accessori  
potrebbero comportare  
delle variazioni.

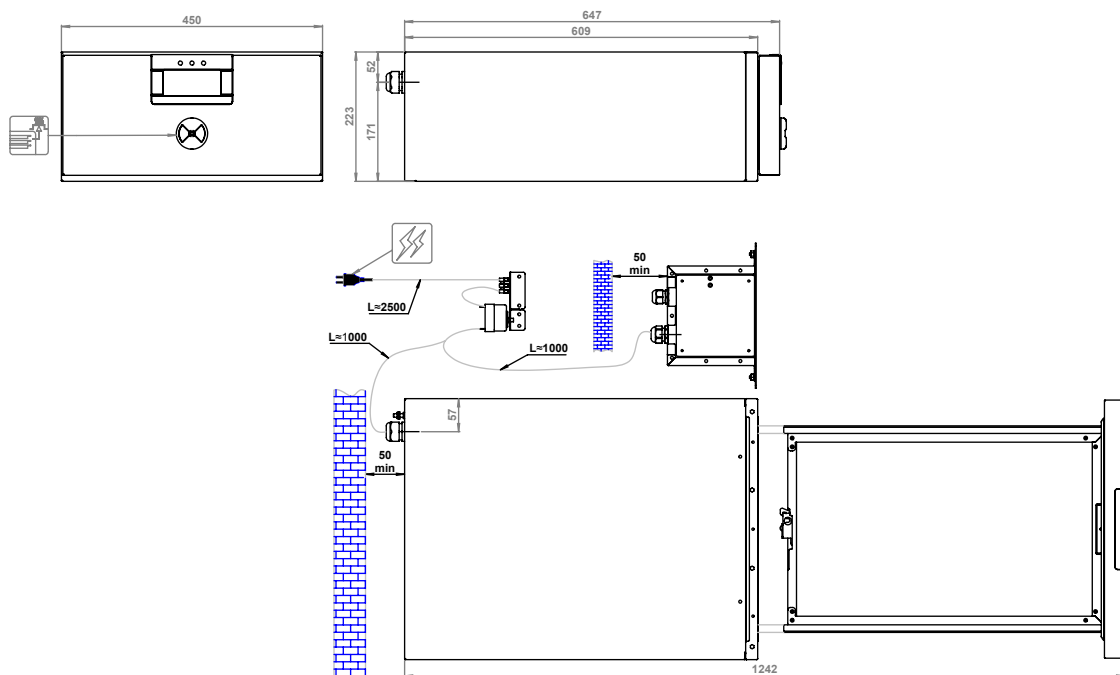

**Dimensioni esterne**  
(L x P x H) - mm

450 x 647 x 223h

**Alimentazione**

AC 220-240V 50/60Hz

**Potenza totale  
assorbita [kW]**

0,7 (230V)

**Assorbimento  
[A]**

3,1 (230V)

**Temperatura  
di esercizio [°C]**

30 ÷ 120

**Capacità teglie**

1 GN 1/1

**Altezza massima  
teglie [mm]**


150

**Capacità massima  
di prodotto [Kg]**

6

**Peso netto  
[Kg]**

22

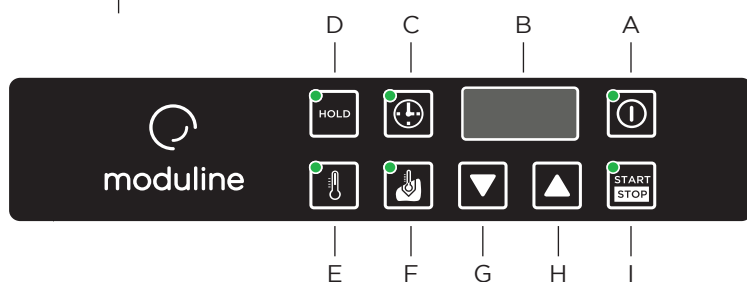

- A Interruttore generale
- B Display
- C Tasto scelta tempo
- D Tasto di mantenimento
- E Tasto scelta temperatura
- F Sonda al cuore
- G Tasto decremento temperatura
- H Tasto incremento temperatura
- I Tasto START/STOP

MODULINESRL