



PRESSURE CVE031E

Forno a pressione

COSTRUZIONE

- Camera e boiler interamente costruiti in acciaio inox AISI 316
- Isolamento termico di camera e boiler in fibra di ceramica
- Guarnizione su porta in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Paratie portateglie estraibili per facilitare le operazioni di pulizia
- Scarico centrale camera per facilitare le operazioni di pulizia e lavaggio
- Piedini regolabili
- Cablaggi e componenti posizionati per agevolare qualsiasi intervento di manutenzione
- Cassetto richiudibile per raccolta condensa ad apertura porta

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo con schermo LCD 4,3" touch screen e regolazione elettronica della temperatura, del tempo e della sonda al cuore
- Temperatura di esercizio 50°C÷122°C (1,2 bar max)
- Suoneria di fine ciclo
- Termostato di sicurezza boiler
- Timer partenza programmata
- Controllo pressione camera e boiler con pressostati elettronici
- Funzione di preriscaldamento camera
- Pulizia automatica e programmabile del boiler
- Gestione elettronica potenza boiler
- Sistema di chiusura e apertura porta automatico
- Sistema automatico abbattimento pressione in camera

DOTAZIONI STANDARD

- Paratie portateglie GN1/1
- Sonda al cuore interna camera
- Sistema decalcificazione boiler
- Porta USB per salvataggio dati HACCP

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- | | |
|--|---|
| ☐ Kit pastorizzazione / sterilizzazione | ☐ Paratie alternative |
| ☐ Supporti | ☐ Sistema filtraggio acqua |
| ☐ Griglie | ☐ Decalcificante boiler |
| ☐ Teglie | ☐ Kit depressurizzazione scarico |
| | ☐ Base di supporto |

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE

Ingresso cavo di
alimentazione
elettrica



Scarico camera




Ingresso acqua
addolcita



Ingresso acqua
di rete



Nota - Il disegno e le relative
dimensioni sono riferite alla
versione standard.
Dotazioni a richiesta /
accessori potrebbero
comportare delle variazioni.

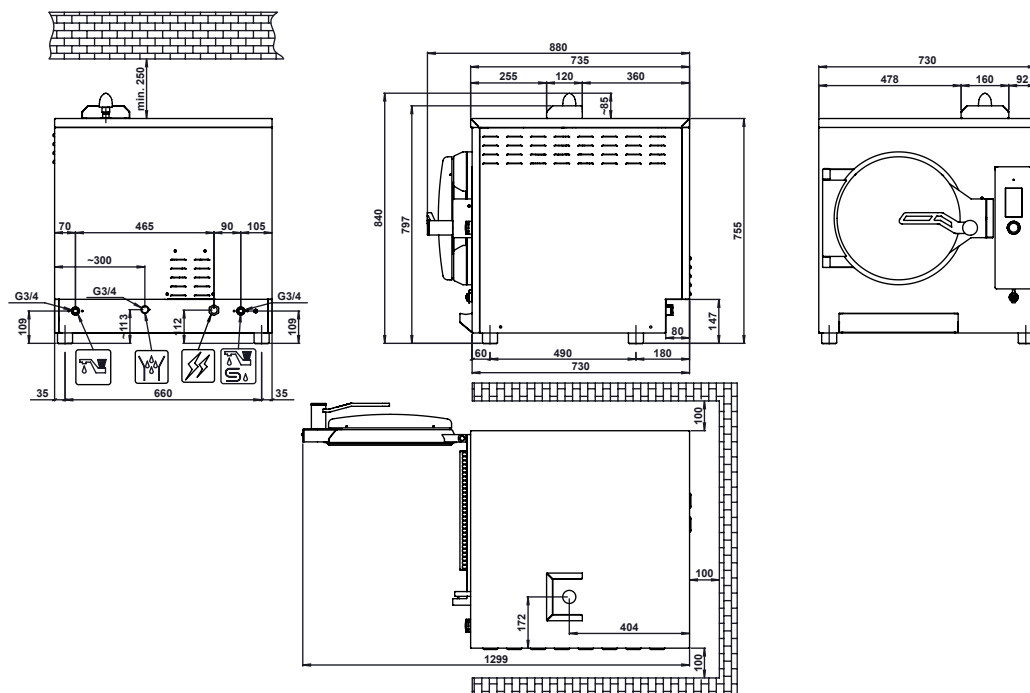

Dimensioni esterne (L
x P x H) - mm

730 x 880 x 840h

Capacità teglie

3 x GN 1/1 (80h)

Alimentazione

3N 400V 50/60Hz

Potenza totale
assorbita [kW]

15,5

Assorbimento
[A]


22,4

Temperatura
di esercizio [°C]

50 + 122

Peso netto
[Kg]

110

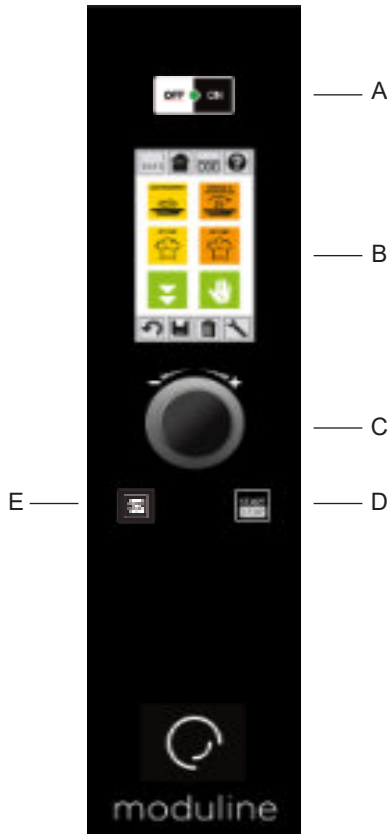

- A Interruttore generale
- B Display
- C Manopola di impostazione
e "ENTER" di selezione
- D Pulsante START/STOP
- E Pulsante apertura porta

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it