



SMOKER FAB052E

Forno statico
con affumicatore esterno

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Isolamento termico della camera spessore 25mm
- Guarnizione frontale in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Riscaldamento statico tramite resistenza a filo a bassi consumi che avvolge tutta la camera
- Porta con chiusura a scatto
- Bacinella ricavata sul fondo della camera per la raccolta dei succhi di cottura

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo con schermo LCD 4,3" touch screen e regolazione elettronica di tempo, temperatura, sonda al cuore, Δt e affumicatura
- Temperatura di esercizio 30°C – 160°C
- Suoneria di fine ciclo
- Termostato di sicurezza camera
- Scarico camera richiudibile ed asportabile
- Bacinella raccogli condensa
- Timer partenza programmata

DOTAZIONI STANDARD

- Sonda al cuore multipunto esterna asportabile con salvataggio di 30 diverse temperature al cuore)
- Porta a vetro con illuminazione
- Paratie portateghe GN2/1 e GN1/1
- Generatore di fumi esterno asportabile in acciaio inox con cassetto raccolta ceneri
- Porta USB per salvataggio dati HACCP

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Sistema lavaggio EcoWash | ☐ Teglie | ☐ Sacchetto trucioli |
| ☐ Porta contraria | ☐ Sistema filtraggio acqua (insieme a lavaggio) | ☐ Detergente / brillantante (insieme a lavaggio) |
| ☐ Griglie | ☐ Kit ganci affumicatore | ☐ Supporto base |

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE

Ingresso cavo di
alimentazione
elettrica




Sfiato evacuazione
fumo in eccesso



Scarico camera



Nota - Il disegno e le relative
dimensioni sono riferite alla
versione standard. Dotazioni
a richiesta / accessori
potrebbero comportare delle
variazioni.

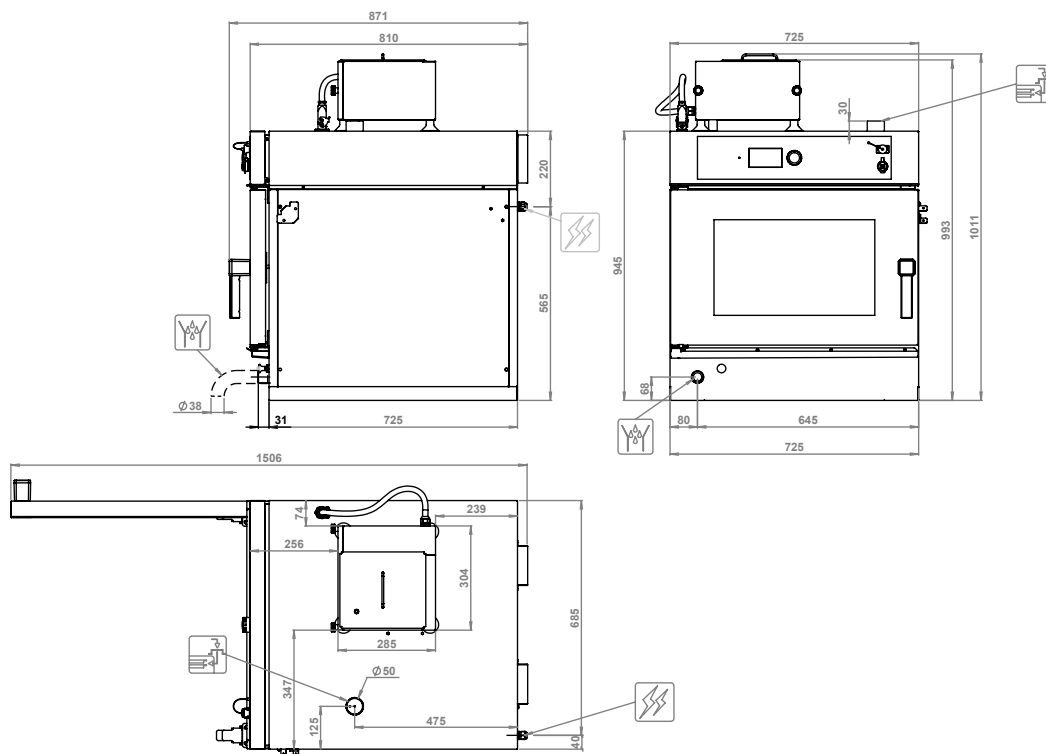

Dimensioni esterne (L
x P x H) - mm

725 x 810 x 1011h

Alimentazione

AC 220-240V 50/60Hz

Potenza totale
assorbita [kW]

3,15 (230V)

Assorbimento
[A]

13,7 (230V)

Temperatura
di esercizio [°C]

30 ÷ 160

Capacità teglie -
interasse [mm]


5 x GN 2/1 - (75)
10 x GN 1/1 - (75)

Capacità massima di
prodotto [Kg]

46

Peso netto
[Kg]

87

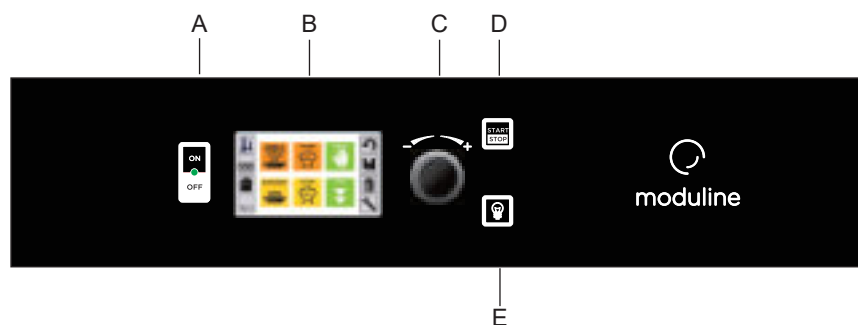

- A Interuttore generale
- B Display Touch Screen
- C Manopola di impostazione e
"ENTER" di selezione
- D Tasto "START/STOP"
- E Tasto accensione luce
in camera di cottura

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it