



SMOKER FAB082E

Forno statico
con affumicatore esterno

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Isolamento termico della camera spessore 25mm
- Guarnizione frontale in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Riscaldamento statico tramite resistenza a filo a bassi consumi che avvolge tutta la camera
- Porta con chiusura a scatto
- Bacinella ricavata sul fondo della camera per la raccolta dei succhi di cottura

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo con schermo LCD 4,3" touch screen e regolazione elettronica di tempo, temperatura, sonda al cuore, Δt e affumicatura
- Temperatura di esercizio 30°C – 160°C
- Suoneria di fine ciclo
- Termostato di sicurezza camera
- Scarico camera richiudibile ed asportabile
- Bacinella raccogli condensa
- Timer partenza programmata

DOTAZIONI STANDARD

- Sonda al cuore multipunto esterna asportabile con salvataggio di 30 diverse temperature al cuore)
- Porta a vetro con illuminazione
- Paratie portateglie GN2/1 e GN1/1
- Generatore di fumi esterno asportabile in acciaio inox con cassetto raccolta ceneri
- Porta USB per salvataggio dati HACCP

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Sistema lavaggio EcoWash | ☐ Teglie | ☐ Sacchetto trucioli |
| ☐ Porta contraria | ☐ Sistema filtraggio acqua (insieme al lavaggio) | ☐ Detergente / brillantante (insieme al lavaggio) |
| ☐ Griglie | ☐ Kit ganci affumicatore | ☐ Supporto base |
| ☐ Spina inglese | | |

MODULINESRL



Ingresso cavo di alimentazione elettrica



Sfiato evacuazione fumo in eccesso



Scarico camera 



Technical drawings of the EKO 1000 oven showing front, side, and top views with dimensions in mm.

Front View:

- Overall width: 871 mm
- Overall height: 1218 mm
- Top panel width: 810 mm
- Top panel height: 220 mm
- Door height: 790 mm
- Door width: 725 mm
- Door handle height: 676 mm
- Door handle width: 30 mm
- Door hinge offset: 32 mm
- Door hinge diameter: $\varnothing 38$
- Warning symbol: High temperature (flame icon)


Side View:

- Overall width: 725 mm
- Overall height: 1218 mm
- Top panel width: 725 mm
- Top panel height: 220 mm
- Door height: 790 mm
- Door width: 645 mm
- Door handle height: 676 mm
- Door handle width: 30 mm
- Door hinge offset: 32 mm
- Door hinge diameter: $\varnothing 38$
- Warning symbol: High temperature (flame icon)

Top View:

- Overall width: 1508 mm
- Overall height: 685 mm
- Top panel width: 810 mm
- Top panel height: 220 mm
- Door height: 790 mm
- Door width: 725 mm
- Door handle height: 676 mm
- Door handle width: 30 mm
- Door hinge offset: 32 mm
- Door hinge diameter: $\varnothing 38$
- Warning symbol: High temperature (flame icon)

Dimensioni esterne (L x P x H) - mm	725 x 810 x 1236h
Alimentazione	AC 220-240V 50/60Hz
Potenza totale assorbita [kW]	2,95 (230V)
Assorbimento [A]	12,9 (230V)
Temperatura di esercizio [°C]	30 ÷ 160
Capacità teglie - interasse [mm]	8 x GN 2/1 - (75) 16 x GN 1/1 - (75)
Capacità massima di prodotto [Kg]	55
Peso netto [Kg]	110

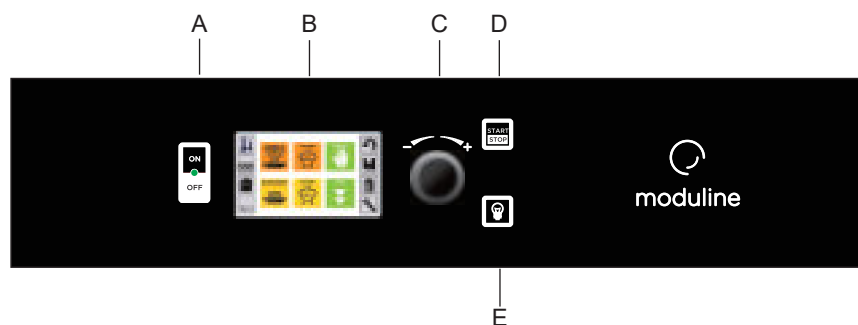

- A Interruttore generale
- B Display Touch Screen
- C Manopola di impostazione e “ENTER” di selezione
- D Tasto “START/STOP”
- E Tasto accensione luce in camera di cottura

MODULINESRL