



RE THERM GRE061C

Rigeneratore per la
rimessa in temperatura
di cibi refrigerati (+3°C)

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Isolamento termico totale della camera con lana di vetro o di roccia
- Guarnizione su facciata in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Scarico centrale camera
- Riscaldamento ventilato tramite resistenze elettriche corazzate
- Porta con chiusura a scatto
- Piedini regolabili
- Accesso facilitato per le operazioni di riparazione e manutenzione
- Bacinella raccogli condensa sotto la porta e connessa al sistema di scarico del forno

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Controlli elettromeccanici: interruttore generale, timer, umidità, temperatura
- Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
- Inversione periodica senso di marcia dei ventilatori per una migliore distribuzione dell'aria calda
- Blocco automatico dei ventilatori all'apertura della porta
- Suoneria di fine ciclo
- Termostato di sicurezza camera
- Temperatura di esercizio 30°C ÷ 160°C
- Paratie portateglie GN1/1 estraibili

DOTAZIONI A RICHIESTA/ ACCESSORI

- | | |
|--|--|
| ☐ Supporti | ☐ Doccetta esterna |
| ☐ Kit installazione a parete | ☐ Apertura porta doppio scatto |
| ☐ Sistema filtraggio acqua | ☐ Cassetti riserva acqua e scarico |
| ☐ Griglie | ☐ Porta con doppio vetro basso emissivo e ventilazione interna. |
| ☐ Teglie | Porta con vetro interno apribile |
| ☐ Paratie portateglie 600x400 | |
| ☐ Porta contraria | |
| ☐ Blocco porta con chiave (in combinazione con porta a vetro) | |

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE

Ingresso cavo di
alimentazione
elettrica



Sfiato per fuoriuscita
umidità
in eccesso




Scarico camera



Ingresso acqua
addolcita



Nota - Il disegno e le relative
dimensioni sono riferite alla
versione standard. Dotazioni
a richiesta / accessori
potrebbero comportare delle
variazioni

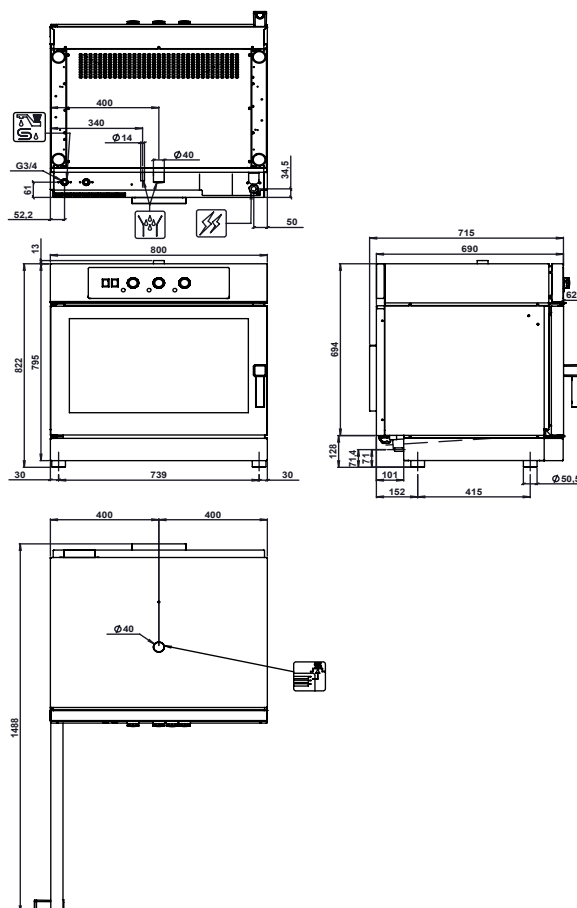

Dimensioni esterne
(L x P x H) - mm

800 x 715 x 835 h

Capacità teglie

6 x GN 1/1
o 600x400

Capacità piatti
(paratie GN1/1)

12 Ø 200-260
6 Ø 270-320

Passo guide
[mm]

64

Alimentazione

AC 220-240V 50/60Hz

Temperatura
di esercizio [°C]

30 ÷ 160

Capacità massima di
prodotto [Kg]

15

Potenza totale
assorbita [kW]

3,45 (230V)

Assorbimento
[A]


15 (230V)

Pressione acqua [kPa]

150 ÷ 500

Peso netto
[Kg]

90

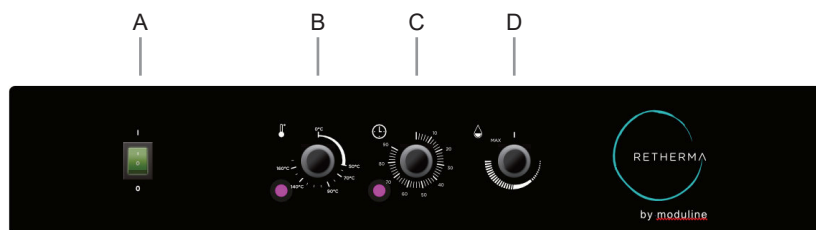

- A Interruttore generale
- B Manopola temperatura camera
- C Manopola impostazione tempo
- D Manopolo controllo umidità

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it