



REThERM GRE106C

Rigeneratore per la
rimessa in temperatura di
cibi refrigerati (+3°C)

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Isolamento termico totale della camera con lana di vetro o di roccia
- Guarnizione su facciata in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Scarico centrale camera
- Riscaldamento ventilato tramite resistenze elettriche corazzate
- Porta con chiusura a scatto
- Piedini regolabili
- Accesso facilitato per le operazioni di riparazione e manutenzione
- Bacinella raccogli condensa sotto la porta e connessa al sistema di scarico del forno

DOTAZIONI FUNZIONALI


- Controlli elettromeccanici: interruttore generale, timer, umidità, temperatura
- Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
- Inversione periodica senso di marcia dei ventilatori per una migliore distribuzione dell'aria calda
- Blocco automatico dei ventilatori all'apertura della porta
- Suoneria di fine ciclo
- Termostato sicurezza camera
- Temperatura di esercizio 30°C ÷ 160°C
- Paratie portateglie GN1/1 estraibili

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI





- | | |
|--|---|
| ☐ Supporti | ☐ Doccetta esterna |
| ☐ Sistema filtraggio acqua | ☐ Apertura porta doppio scatto |
| ☐ Griglie | ☐ Cassetti riserva acqua e scarico |
| ☐ Teglie | ☐ Porta con doppio vetro basso emissivo e ventilazione interna |
| ☐ Porta contraria | Porta con vetro interno apribile |
| ☐ Blocco porta con chiave (in combinazione con porta vetro) | |



Ingresso cavo di alimentazione elettrica




Nota - Il disegno e le relative dimensioni sono riferite alla versione standard. Dotazioni a richiesta / accessori potrebbero comportare delle variazioni

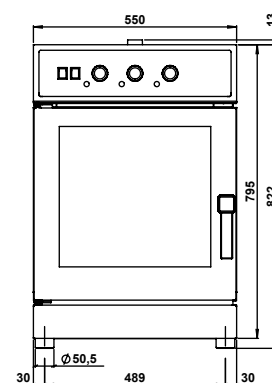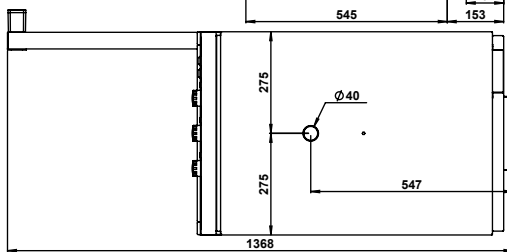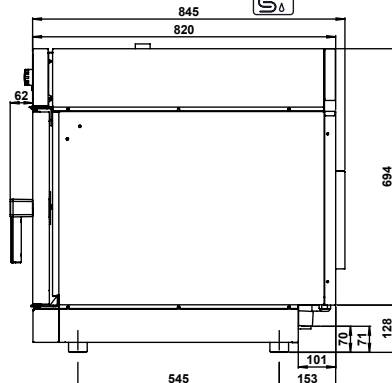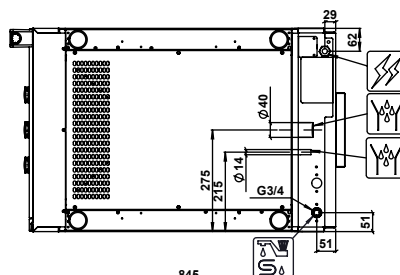

Dimensioni esterne (L x P x H) - mm	550 x 845 x 835 h
Capacità teglie	6 x GN 1/1
Capacità piatti	12 Ø 200-260 6 Ø 270-320
Passo guide [mm]	64
Alimentazione	AC 220-240V 50/60Hz
Temperatura di esercizio [°C]	30 ÷ 160

Capacità massima di prodotto [Kg]	15
Potenza totale assorbita [kW]	3,45 (230V)
Assorbimento [A]	15 (230V)
Pressione acqua [kPa]	150 ÷ 500
Peso netto [Kg]	90

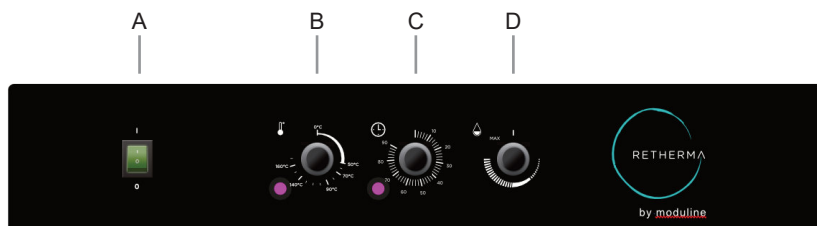

- A Interruttore generale
B Manopola temperatura camera
C Manopola impostazione tempo
D Manopolo controllo umidità

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it