



HOLD HCT122E

Mantenitore freddo
ventilato

COSTRUZIONE

- Camera con angoli raggiati e paratie portateghe estraibili per facilitare le operazioni di pulizia
- Paracolpi perimetrali in gomma
- Isolamento termico della camera 70mm con scocca iniettata con poliuretano espanso esente da CFC
- Maniglie ergonomiche e completamente incassate con chiusura magnetica
- Raffreddamento tramite monoblocco frigorifero con aeroevaporatore
- Monoblocco frigorifero di tipo ecologico con gas R290
- Quattro ruote girevoli di cui due con freno
- Maniglie laterali ergonomiche di spinta e guida
- Cablaggi e componenti posizionati per agevolare qualsiasi intervento di manutenzione

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Controllo della temperatura di tipo elettronico con programma di sbrinamento automatico
- Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
- Temperatura di esercizio 0°C / +10°C

DOTAZIONI STANDARD

- Paratie portateghe GN2/1 e GN1/1

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI


- ☐ Griglie
- ☐ Teglie
- ☐ Controllo elettronico digitale con wi-fi

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE

Ingresso cavo di
alimentazione
elettrica

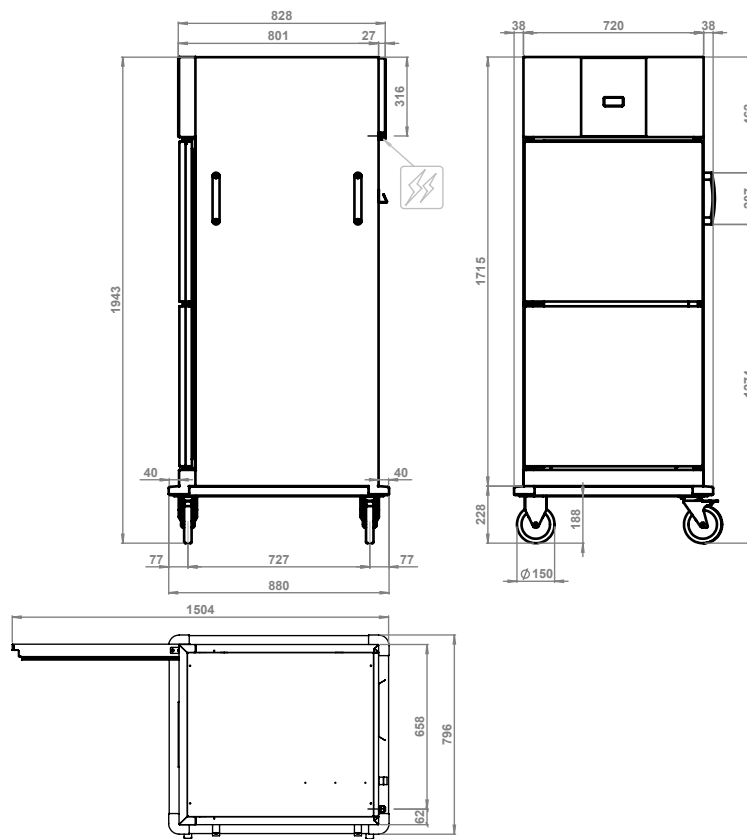

Dimensioni esterne
(L x P x H) - mm

796 x 880 x 1943h

Capacità teglie

12 x GN 2/1
24 x GN 1/1

Passo guide
[mm]

68

Capacità piatti

48 ø 200-260
24 ø 270-320

Alimentazione

AC 220-240V 50/60Hz

Classe climatica

5

Potenza
[kW]

0,2

Assorbimento
[A]

1,5

Potenza frigorifera
[W]

430

Temperatura
di esercizio [°C]

0 ÷ 10

Capacità massima di
prodotto [Kg]

72

Peso netto
[Kg]

120



A Tasto SET / sblocco tastiera

B Interruttore generale

C Tasto decremento temperatura

D Tasto incremento temperatura

E Display

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it