



HOLD

HFT122E

Mantenitore freddo ventilato

COSTRUZIONE

- Camera con angoli raggiati e paratie portateglie estraibili per facilitare le operazioni di pulizia
- Paracolpi perimetrali in gomma
- Isolamento termico della camera 70mm con scocca iniettata con poliuretano espanso esente da CFC
- Maniglie ergonomiche e completamente incassate con chiusura magnetica
- Raffreddamento tramite monoblocco frigorifero con aeroevaporatore
- Monoblocco frigorifero di tipo ecologico con gas R290
- Quattro ruote girevoli di cui due con freno
- Maniglie laterali ergonomiche di spinta e guida
- Cablaggi e componenti posizionati per agevolare qualsiasi intervento di manutenzione

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Controllo della temperatura di tipo elettronico con programma di sbrinamento automatico a gas caldo
- Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
- Temperatura di esercizio -18°C / +5°C

DOTAZIONI STANDARD

- Paratie portateglie GN2/1 e GN1/1

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI


- ☐ Griglie
- ☐ Teglie
- ☐ Controllo elettronico digitale con wi-fi

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE

Ingresso cavo di
alimentazione
elettrica

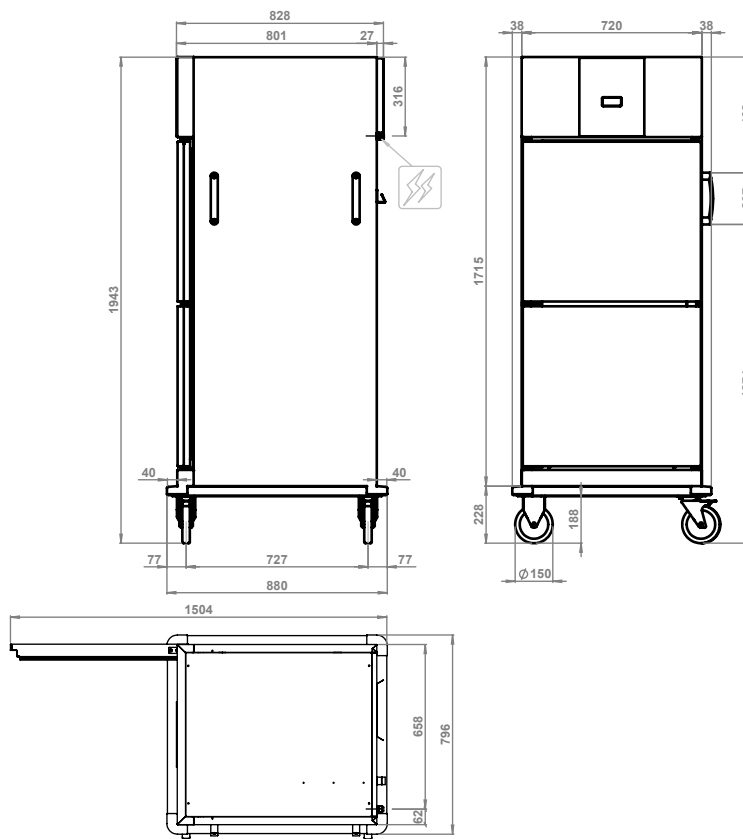

Dimensioni esterne (L x P x H) - mm	796 x 880 x 1943h	Potenza [kW]	0,36
Capacità teglie	12 x GN 2/1 24 x GN 1/1	Assorbimento [A]	2,3
Passo guide [mm]	68	Potenza frigorifera [W]	590
Capacità piatti	48 ø 200-260 24 ø 270-320	Temperatura di esercizio [°C]	-18 ÷ 5
Alimentazione	AC 220-240V 50Hz	Capacità massima di prodotto [Kg]	72
Classe climatica	5	Peso netto [Kg]	120



- A Tasto SET / sblocco tastiera
- B Interruttore generale
- C Tasto decremento temperatura
- D Tasto incremento temperatura
- E Display

MODULINESRL