



item #
 model #
 project #
 sis #
 aia #

HOLD - SERVICE HHA102N

Carrello di servizio neutro
porta teglie e piatti

COSTRUZIONE

- Camera in acciaio inox
- Paracolpi perimetrali in gomma
- Isolamento termico della camera con spessore 40 mm
- Paratie porta teglie estraibili per facilitare le operazioni di pulizia
- Maniglia porta ergonomica e completamente incassata
- Apertura porta a 270°
- Guarnizione porta in gomma siliconica resistente all'invecchiamento
- Quattro ruote girevoli, di cui 2 con freno
- Maniglia ergonomica posta nel lato posteriore per la spinta e la comoda guida nei locali

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Sfiati per l'evacuazione dell'umidità, regolabili sulla porta

DOTAZIONI STANDARD

- Paratie portateglie 10 GN2/1 - 20 GN1/1

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- ☐ Griglie
- ☐ Teglie
- ☐ Piastre eutettiche per il mantenimento di vivande fredde
- ☐ Paratie porta teglie 8 GN2/1
- ☐ Set piedini
- ☐ Black Edition, che include: a) dettagli estetici in Plexiglass (pannelli laterali e posteriore); b) Blocco porta magnetico, laterale (Lato sx); c) Maniglie ergonomiche lunghe 40 cm; d) avvolgicavo con logo Moduline.

MODULINESRL


Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE

Sfiato per fuoriuscita
umidità
in eccesso



Nota - Il disegno e le relative
dimensioni sono riferite alla
versione standard. Dotazioni
a richiesta / accessori
potrebbero comportare delle
variazioni

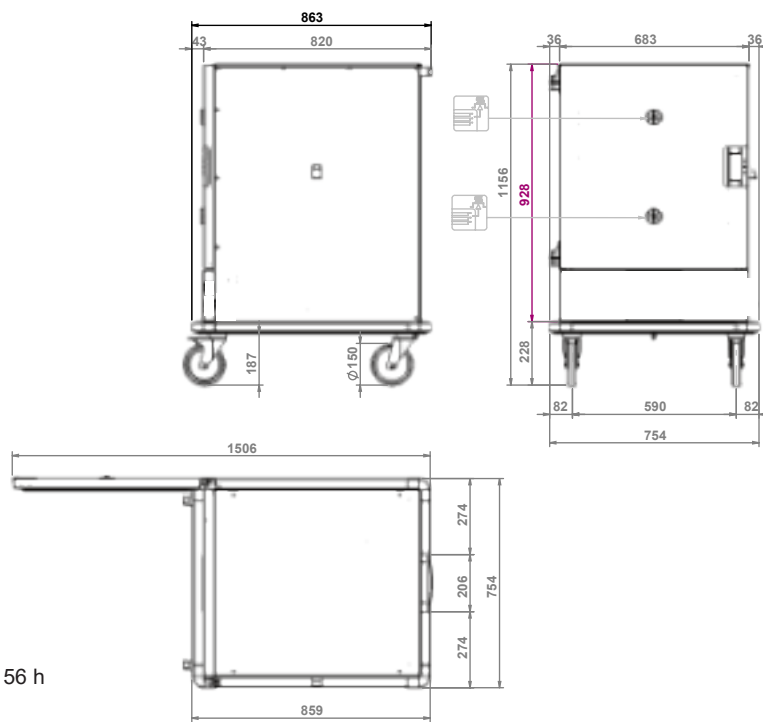

Dimensioni esterne (L x P x H) - mm	754 x 863 x 1156 h
Dimensioni camera (L x P x H) - mm	590 x 650 x 670 h
Capacità teglie - interasse [mm]	20 x GN 1/1 - (60) 10 x GN 2/1 - (60)
Altezza massima teglie GN 1/1 [mm]	20 x 40 (h) 10 x 100 (h) 6 x 150 (h)
Altezza massima teglie GN 2/1 [mm]	10 x 40 (h) 5 x 100 (h) 3 x 150 (h)
Capacità massima di prodotto [Kg]	48
Peso netto [Kg]	95

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it