



item #
 model #
 project #
 sis #
 aia #

HOLD - WARM HHA202EV

Mantenitore caldo
ventilato su ruote

COSTRUZIONE

- Camera in acciaio inox
- Paracolpi perimetrali in gomma
- Isolamento termico della camera con spessore 40 mm
- Paratie portateglie estraibili per facilitare le operazioni di pulizia
- Riscaldamento ventilato della camera tramite resistenza elettrica corazzata
- Speciale sistema di distribuzione dell'aria nei vari punti della camera con convogliatore di calore
- Vaschetta in acciaio inox riempibile manualmente d'acqua utile per la formazione d'umidità durante il mantenimento
- Maniglia porta ergonomica e completamente incassata
- Apertura porta a 270° con chiusura magnetica
- Guarnizione porta in gomma siliconica resistente al calore ed all'invecchiamento
- Quattro ruote girevoli, di cui 2 con freno
- Maniglie ergonomiche poste sul lato destro per la spinta e la comoda guida nei locali
- Spina Schuko con cavo alimentazione con lunghezza di 2 metri e avvolgi cavo laterale
- Cruscotto comandi removibile per agevolare le operazioni di pulizia della camera e di manutenzione (gruppo riscaldante incluso)
- Cablaggi e componenti posizionati per agevolare qualsiasi intervento di manutenzione

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Controllo elettronico con display digitale "touch screen" per la regolazione elettronica della temperatura
- Visualizzazione digitale della temperatura in camera
- Blocco automatico tastiera
- Temperatura di esercizio 30°C ÷ 90°C
- Sfiati per l'evacuazione dell'umidità, regolabili sulla porta
- Termostato di sicurezza della camera
- Blocco automatico del riscaldamento della resistenza all'apertura della porta

DOTAZIONI STANDARD

- Paratie portateglie 20 GN2/1 - 40 GN1/1

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- ☐ Griglie
- ☐ Teglie
- ☐ Set piedini
- ☐ Paratie portateglie 16 GN2/1 o 32 GN 1/1
- ☐ Controllo elettronico digitale con Wifi
- ☐ Piastre eutettiche per il mantenimento di vivande fredde
- ☐ Black Edition, che include: a) dettagli estetici in Plexiglass (pannelli laterali e posteriore); b) Blocco porta magnetico, laterale (Lato sx); c) Maniglie ergonomiche lunghe 70 cm; d) Avvolgicavo con logo Moduline.

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE


Ingresso cavo di
alimentazione
elettrica




Sfiato per fuoriuscita
umidità
in eccesso



Nota - Il disegno e le relative
dimensioni sono riferite alla
versione standard. Dotazioni
a richiesta / accessori
potrebbero comportare delle
variazioni

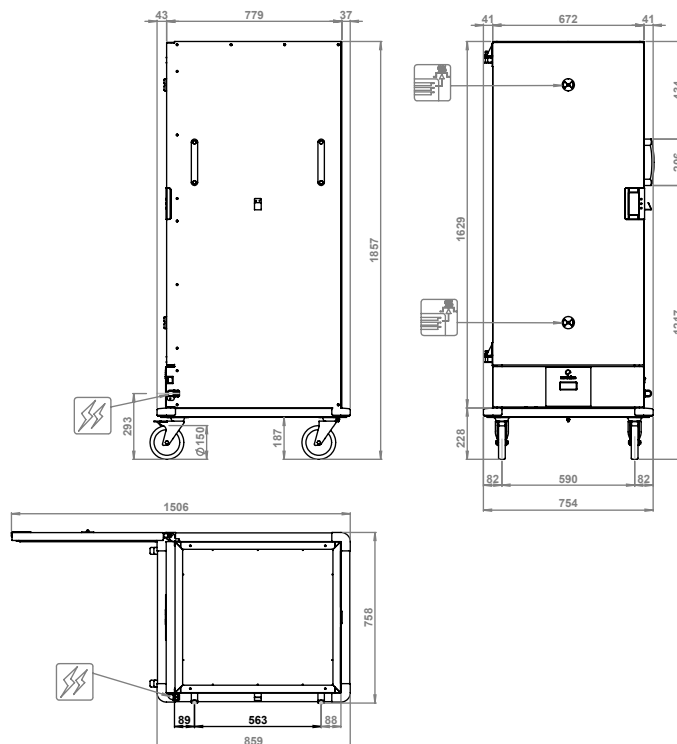

Dimensioni esterne (L x P x H) - mm	758 x 859 x 1857 h	Alimentazione	AC 220-240V 50/60Hz
Dimensioni camera (L x P x H) - mm	590 x 650 x 1370 h	Potenza totale assorbita [kW]	2,3 (230V)
Capacità teglie - interasse [mm]	40 x GN 1/1 - (60) 20 x GN 2/1 - (60)	Assorbimento [A]	10 (230V)
Altezza massima teglie GN 2/1 [mm]	20 x 40 (h) 10 x 100 (h) 6 x 150 (h)	Temperatura di esercizio [°C]	30 ÷ 90
Altezza massima teglie GN 1/1 [mm]	40 x 40 (h) 20 x 100 (h) 12 x 150 (h)	Capacità massima di prodotto [Kg]	96
		Peso netto [Kg]	150

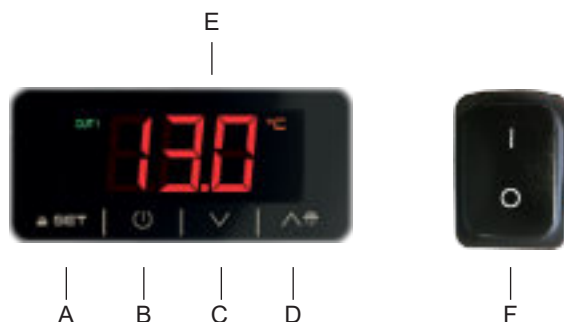

- A Tasto SET / sblocco tastiera
- B Tasto non operativo (Disabilitato)
- C Tasto decremento temperatura
- D Tasto incremento temperatura
- E Display
- F Interruttore generale

MODULINESRL