



HOLD HHFF22E Mantenitore caldo

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Paracolpi in acciaio inox 18/10 AISI 304 interni alla camera per inserimento carrello
- Isolamento termico della camera spessore 35mm
- Guarnizione su facciata in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Riscaldamento ventilato tramite resistenze elettriche corazzate
- Chiusura porta su tre punti
- Cablaggi e componenti posizionati per agevolare qualsiasi intervento di manutenzione
- Camera passante con porte fronte/retro

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo con schermo LCD 4,3" touch screen e regolazione elettronica tramite manopola scroller della temperatura, del tempo e dell'umidità
- Suoneria di fine ciclo
- Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
- Controllo automatico della percentuale di umidità in camera, sistema Climachef
- Temperatura di esercizio: 30°C – 120°C
- Sfiato evacuazione umidità in eccesso automatico
- Camera adatta ad accogliere carrelli portapiatti o porta-teglie di formati diversi
- Termostato di sicurezza camera
- Timer partenza ritardata

DOTAZIONI STAN- DARD

- Climachef
- Porta USB per salvataggio dati HACCP
- Sonda al cuore singolo punto

DOTAZIONI A RICHIESTA / AC- CESSORI

- | | |
|---|---|
| ☐ Carrello porta piatti | ☐ Sistema riduzione velocità ventole
Speedgrade |
| ☐ Carrello porta teglie | ☐ Doccetta esterna |
| ☐ Copertura termica per carrello | ☐ Lampeggiante |
| ☐ Sonda al cuore multipunto | ☐ One Touch software |
| ☐ Sonda al cuore ad ago fine | ☐ Griglie |
| | ☐ Teglie |

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE

Ingresso cavo di
alimentazione
elettrica



Ingresso acqua
addolcita



Sfiato automatico
evacuazione umidità
in eccesso



Nota - Il disegno e le relative
dimensioni sono riferite alla
versione standard. Dotazioni
a richiesta / accessori
potrebbero comportare delle
variazioni

Dimensioni esterne
(L x P x H) - mm

1179 x 913 x 1967h

Dimensioni camera
(L x P x H) - mm

780 x 705 x 1860h

Capacità teglie

20 x GN 1/1 h65

Capacità piatti
Piatti Ø 230-310

84

Alimentazione

380-415V 3N 50/60Hz

Potenza totale
assorbita [kW]

6,3 (400V)

Assorbimento
[A]

9,2 (400V)

Pressione acqua
[kPa]

150 ÷ 500

Temperatura
di esercizio [°C]



30 ÷ 120

Capacità massima di
prodotto [Kg]

72

Peso netto
[Kg]

250

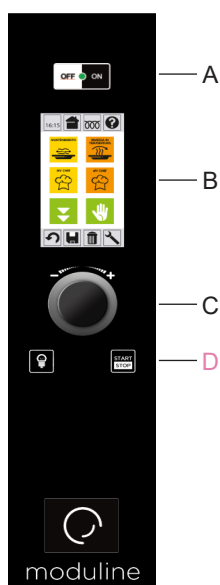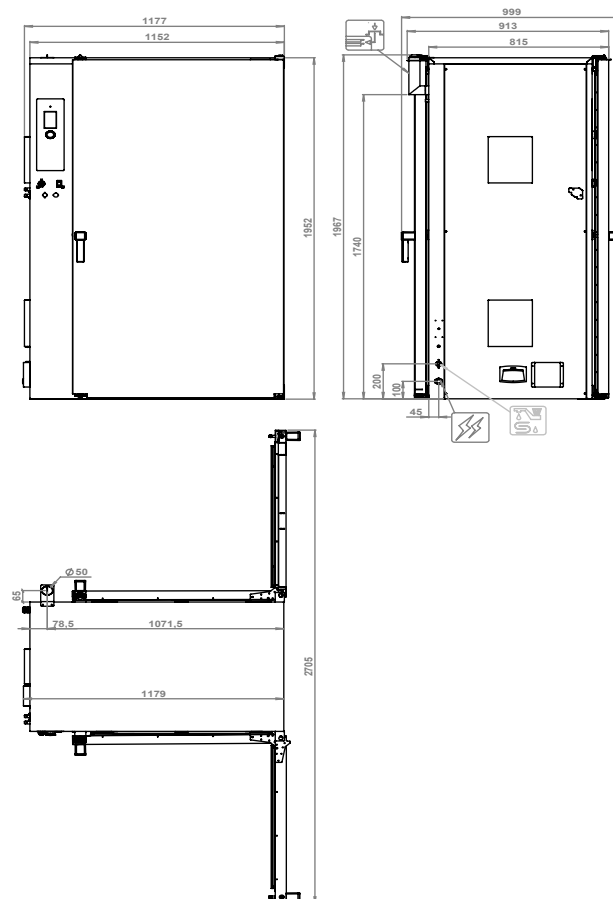

Versione E

- A Interruttore generale
- B Display Touch Screen
- C Manopola di impostazione
e ENTER di selezione
- D Tasto START/STOP

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it