



HOLD HHT161E

Mantenitore caldo

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Paracolpi perimetrali in gomma
- Isolamento termico della camera spessore 35mm
- Guarnizione porta in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Paratie portateglie estraibili per facilitare le operazioni di pulizia
- Riscaldamento statico tramite resistenza a filo a bassi consumi che avvolge tutta la camera DELIWARM®
- Maniglie ergonomiche e completamente incassate con chiusura magnetica
- Quattro ruote girevoli di cui due con freno
- Maniglia ergonomica di spinta e guida posteriore
- Cablaggi e componenti posizionati per agevolare qualsiasi intervento di manutenzione

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo con regolazione elettronica della temperatura
- Temperatura di esercizio 30°C ÷ 120°C
- Sfiati evacuazione umidità regolabili sulla porta
- Termostato di sicurezza camera
- Blocco manuale tastiera
-

DOTAZIONI STANDARD

- Paratie portateglie GN1/1

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- Set piedini
- Griglie
- Teglie
- Porta reversibile
- Spina inglese
- Controllo elettronico digitale con WiFi

MODULINESRL

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE




Ingresso cavo di
alimentazione
elettrica



Sfiato per
fuoriuscita umidità
in eccesso



Nota - Il disegno e le
relative dimensioni sono
riferite alla versione
standard. Dotazioni a
richiesta / accessori
potrebbero comportare
delle variazioni

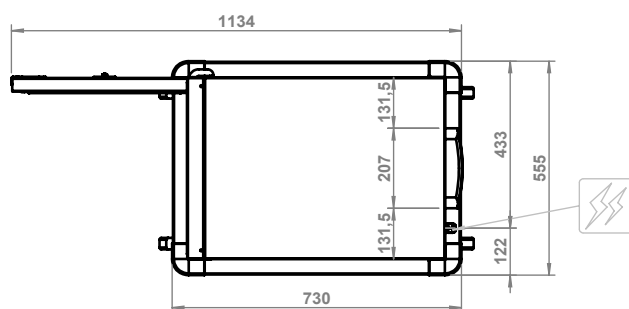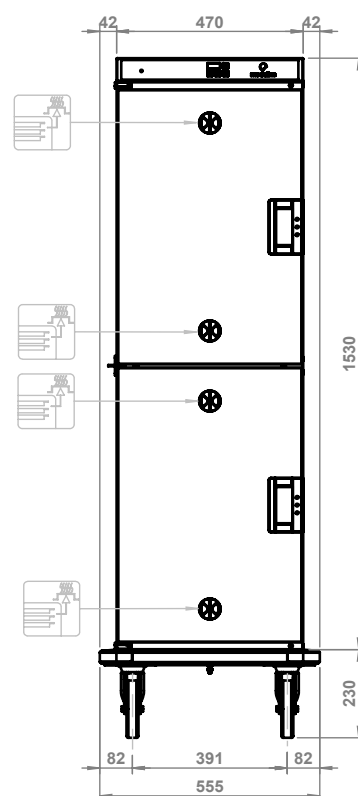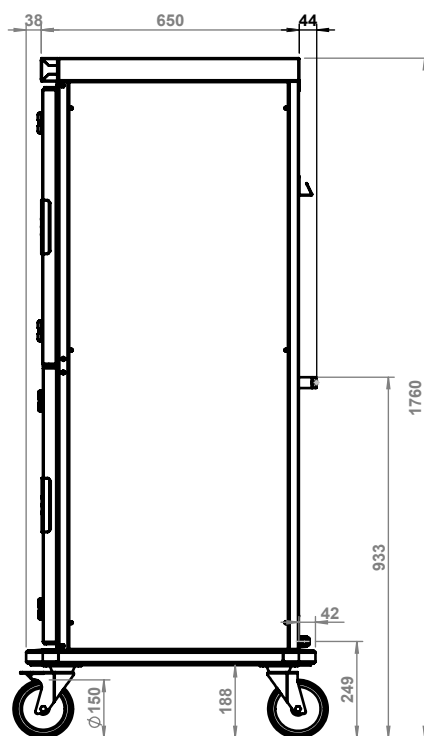

Dimensioni esterne
(L x P x H) - mm

555 x 730 x 1760 h

Assorbimento
[A]

8,7 (230V)

**Capacità teglie -
interasse [mm]**

16 x GN 1/1 - (75)

**Temperatura
di esercizio [°C]**

30 ÷ 120

**Altezza massima
teglie [mm]**

16 x 65 (h)
6 x 150 (h)
4 x 200 (h) + 4 x 65 (h)

**Capacità massima
di prodotto [Kg]**

58

Alimentazione


AC 220-240V 50/60Hz

Peso netto
[Kg]

88

**Potenza totale
assorbita [kW]**

2 (230V)

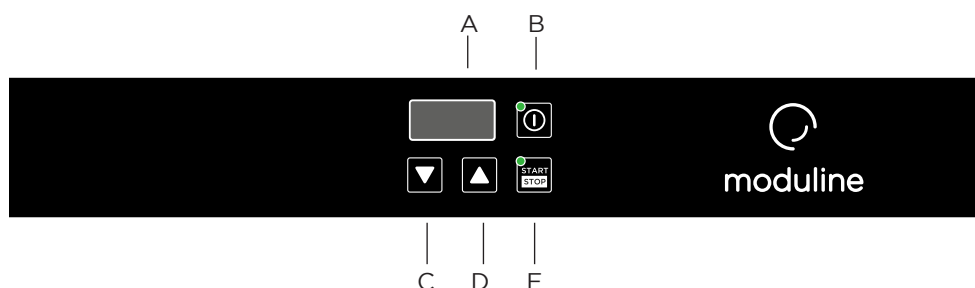

- A Display
- B Interruttore generale
- C Tasto decremento temperatura
- D Tasto incremento temperatura
- E Tasto START/STOP

MODULINESRL