



item #
model #
project #
sis #
aia #



HOLD HSW001E Mantenitore caldo a cassetto

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Isolamento termico della camera spessore 40mm
- Guarnizione su cassetti in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Riscaldamento statico tramite resistenza a filo a bassi consumi che avvolge tutta la camera
- Maniglia del cassetto ergonomica e completamente incassata con chiusura magnetica

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo con regolazione elettronica della temperatura
- Temperatura di esercizio 30°C ÷ 120°C
- Sfiati evacuazione umidità regolabili su cassetto
- Predisposto per essere impilato
- Piedini a ventosa
- Termostato di sicurezza camera
- Blocco manuale tastiera

DOTAZIONI STANDARD

- Telai portateglie GN1/1

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- ☐ Telaio con ruote
- ☐ Telaio su piedi
- ☐ Griglie
- ☐ Teglie
- ☐ Spina inglese
- ☐ Maniglie laterali per il trasporto

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE




Ingresso cavo di
alimentazione
elettrica



Sfiato per fuoriuscita
umidità in eccesso



Nota - Il disegno e le relative
dimensioni sono riferite alla
versione standard. Dotazioni
a richiesta / accessori
potrebbero comportare delle
variazioni.

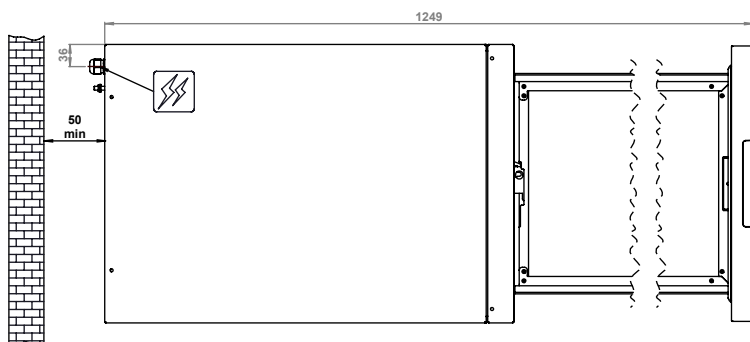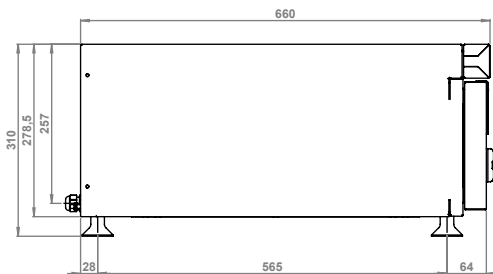

Dimensioni esterne
(L x P x H) - mm

450 x 660 x 310h

Alimentazione

AC 220-240V 50/60Hz

Potenza totale
assorbita [kW]

0,7 (230V)

Assorbimento
[A]

3,1 (230V)

Temperatura
di esercizio [°C]

30 ÷ 120

Capacità teglie

1 GN 1/1

Altezza massima teglie
[mm]

150

Capacità massima di
prodotto [Kg]

6

Peso netto
[Kg]

22

A B



C D E

- A Display
- B Interruttore generale
- C Tasto decremento temperatura
- D Tasto incremento temperatura
- E Tasto START/STOP

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it