



HOLD HSW002ER

Mantenitore caldo
a cassette
built-in + remote control

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Isolamento termico della camera spessore 40mm
- Guarnizione su cassette in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Riscaldamento statico tramite resistenza a filo a bassi consumi che avvolge tutta la camera
- Maniglie dei cassette ergonomiche e completamente incassate con chiusura magnetica
- Versione ad incasso con pannello di controllo remoto

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo con regolazione elettronica della temperatura
- Temperatura di esercizio 30°C ÷ 120°C
- Sfiati evacuazione umidità regolabili su cassetto
- Termostato di sicurezza camera
- Blocco manuale tastiera

DOTAZIONI STANDARD

- Telai portateglie GN1/1

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- ☐ Griglie
- ☐ Teglie
- ☐ Spina inglese


MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it




SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE

Nota - Il disegno e le relative dimensioni sono riferite alla versione standard. Dotazioni a richiesta / accessori potrebbero comportare delle variazioni.

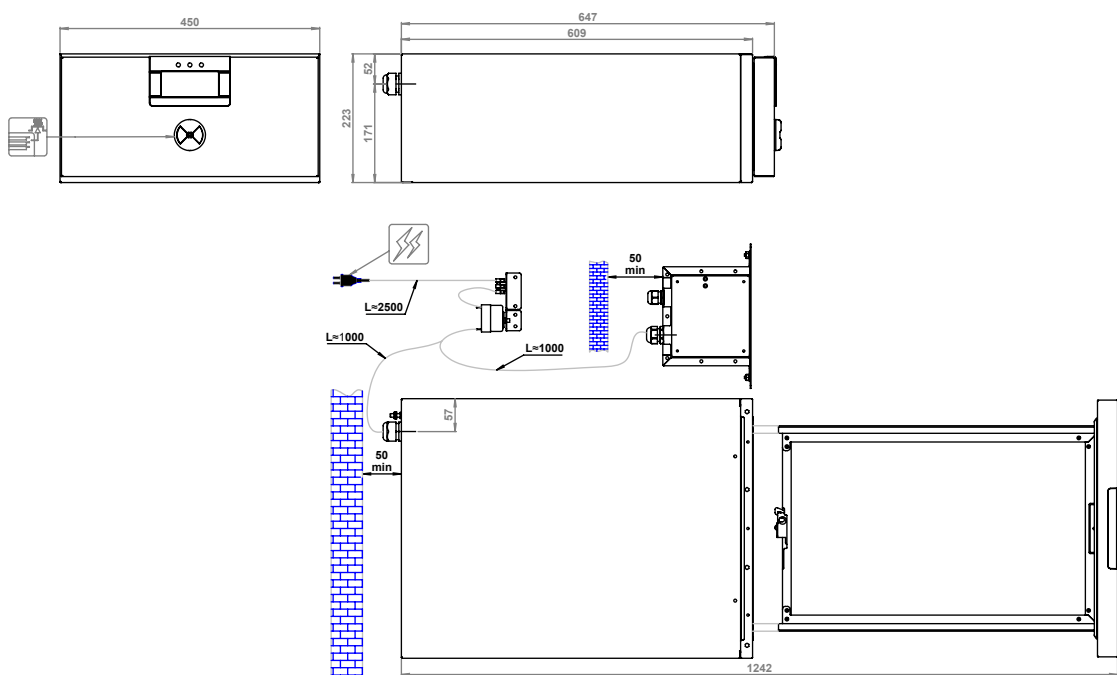

Dimensioni esterne (L x P x H) - mm	450 x 647 x 433h	Capacità teglie	2 GN 1/1
Alimentazione	AC 220-240V 50/60Hz	Altezza massima teglie [mm]	150
Potenza totale assorbita [kW]	1 (230V)	Capacità massima di prodotto [Kg]	12
Assorbimento [A]	4,4 (230V)	Peso netto [Kg]	40
Temperatura di esercizio [°C]	30 ÷ 120		

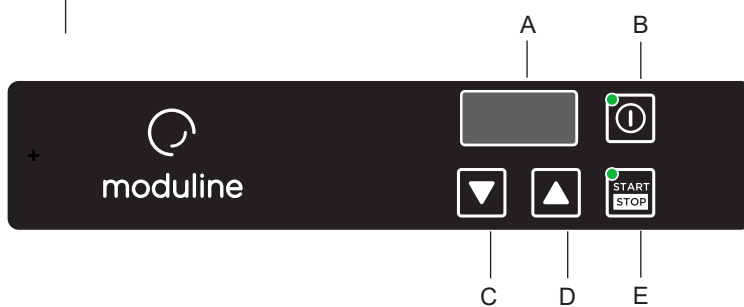

- A Display
- B Interruttore generale
- C Tasto decremento temperatura
- D Tasto incremento temperatura
- E Tasto START/STOP

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it