



HOLD HSW313E

Mantenitore caldo
a cassettei con
comandi differenziati

COSTRUZIONE

- 3 Camere separate a tenuta stagna con angoli arrotondati
- Isolamento termico della camera spessore 40mm
- Guarnizione su cassettei in gomma silicone resistente al calore e all'invecchiamento
- Riscaldamento statico tramite resistenza a filo a bassi consumi che avvolge tutta la camera
- Maniglie dei cassettei ergonomiche e completamente incassate con chiusura magnetica

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Tre pannelli di controllo separati per la regolazione della temperatura
- Temperatura di esercizio 30°C ÷ 120°C
- Sfiati evacuazione umidità regolabili su cassetto
- Termostato di sicurezza su ogni camera
- Blocco manuale tastiera

DOTAZIONI STANDARD

- Telai portateglie GN1/1
- Piedini regolabili

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- ☐ Set ruote
- ☐ Griglie
- ☐ Teglie
- ☐ Spina inglese

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE




Ingresso cavo di
alimentazione
elettrica



Sfiato per fuoriuscita
umidità in eccesso



Nota - Il disegno e le relative
dimensioni sono riferite alla
versione standard. Dotazioni
a richiesta / accessori
potrebbero comportare delle
variazioni.

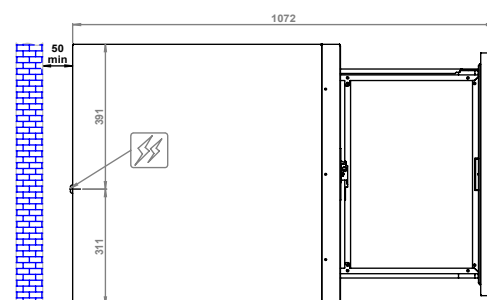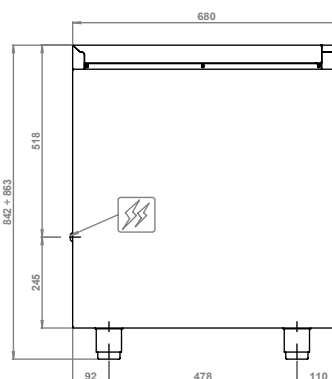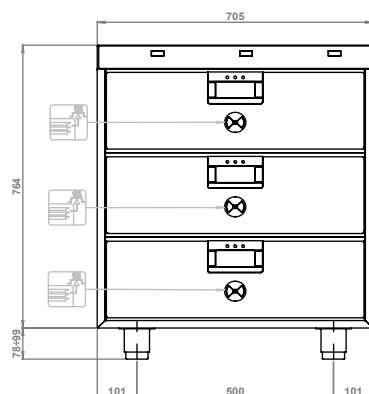

Dimensioni esterne
(L x P x H) - mm

705 x 680 x 842+863h

Capacità teglie

3 GN 1/1

Alimentazione

AC 220-240V 50/60Hz

Altezza massima teglie
[mm]

150

Potenza totale
assorbita [kW]

2,1 (230V)

Capacità massima di
prodotto [Kg]

18

Assorbimento
[A]


9,2 (230V)

Peso netto
[Kg]

100

Temperatura
di esercizio [°C]

30 ÷ 120

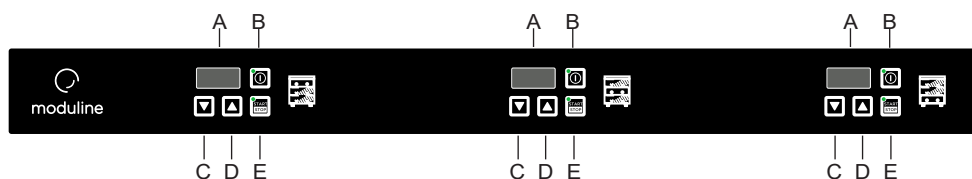

A Display

B Interruttore generale

C Tasto decremento temperatura

D Tasto incremento temperatura

E Tasto START/STOP

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it