



item #
 model #
 project #
 sis #
 aia #

REThERM RRD153E

Rigeneratore combinato per
la rimessa in temperatura
dei cibi refrigerati (+3°C)

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Paracolpi perimetrali in gomma
- Isolamento termico della camera spessore 35mm
- Guarnizione su porta facciata in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Due porte per ridurre al massimo l'abbassamento di temperatura all'apertura
- Paratie portateglie estraibili per facilitare le operazioni di pulizia
- Scarico centrale camera per facilitare le operazioni di lavaggio e pulizia
- Riscaldamento ventilato tramite resistenze elettriche corazzate
- Raffreddamento ventilato tramite evaporatore in acciaio inox
- Gruppo compressore di tipo ecologico con gas R452A
- Porta con chiusura a scatto
- 4 ruote girevoli di cui 2 con freno
- Maniglie laterali ergonomiche di spinta e guida
- Cablaggi e componenti posizionati per agevolare qualsiasi intervento di manutenzione

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo, con schermo LCD 4,3" touch screen e regolazione elettronica tramite manopola scroller della temperatura, del tempo e dell'umidità
- La riduzione intelligente della temperatura in camera alla fine del ciclo di rigenerazione permette un mantenimento caldo perfetto.
- Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
- Temperatura di esercizio 0°C – 160°C
- Sfiato evacuazione umidità in eccesso manuale
- Inversione periodica del senso di marcia dei ventilatori per una migliore distribuzione dell'aria calda o fredda
- Serbatoio riserva d'acqua a scomparsa con avviso mancanza acqua
- Suoneria di fine ciclo
- Termostato di sicurezza camera
- Timer partenza ritardata

DOTAZIONI STANDARD

- Paratie portateglie GN 2/1 e GN 1/1
- Sistema riduzione velocità ventole Speedgrade

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- ☐ Sonda al cuore singolo punto
- ☐ Sfiato evacuazione umidità in eccesso automatico Climachef
- ☐ Porta USB per salvataggio dati HACCP
- ☐ Sonda al cuore multipunto
- ☐ Sonda al cuore ad ago fine
- ☐ Porta a vetro con illuminazione
- ☐ One Touch software
- ☐ Paratie GN 2/1 per 64 piatti ø 280mm
- ☐ Griglie
- ☐ Teglie

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it



moduline

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE

Ingresso cavo di
alimentazione
elettrica



Sfiato regolabile
evacuazione umidità
in eccesso





Scarico camera e
bacinella raccogli
condensa



Tanica acqua
addolcita



Nota - Il disegno e le relative
dimensioni sono riferite alla
versione standard. Dotazioni
a richiesta / accessori
potrebbero comportare delle
variazioni

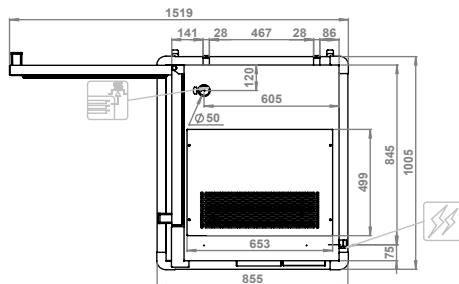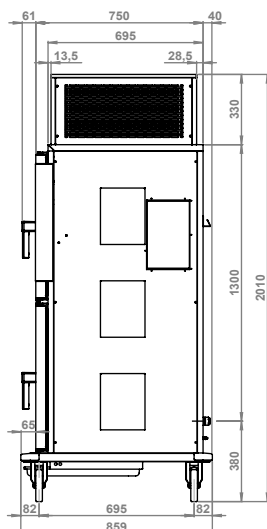

Dimensioni esterne (L
x P x H) - mm

1005 x 855 x 2010h

Capacità teglie

16 x GN 2/1
32 x GN 1/1

Passo guide
[mm]

72

Capacità piatti

64 ø 200 - 260
32 ø 270 - 320

Alimentazione

380-415V 3N 50Hz

Temperatura di
esercizio [°C]

0 ÷ 160

Capacità massima di
prodotto [Kg]

115

Potenza totale
assorbita [kW]


10,15 (400V)

Assorbimento
[A]

14,7 (400V)

Peso netto
[Kg]

180

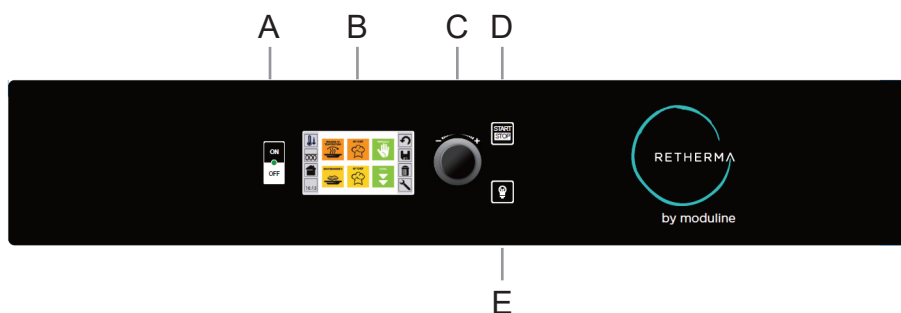

- A Interuttore generale
- B Display
- C Manopola di impostazione
e "Enter" di selezione
- D Tasto START/STOP
- E Pulsante illuminazione camera
di cottura

MODULINESRL

01-2025

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it