



REThERM RRS040C

Rigeneratore per la rimessa
 in temperatura di cibi
 refrigerati (+3°C) e surgelati
 (-18°C)

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Isolamento termico della camera spessore 35 mm
- Guarnizione su facciata in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Paratie portateglie estraibili per facilitare le operazioni di pulizia
- Riscaldamento ventilato tramite resistenza elettrica corazzata
- Porta con chiusura a scatto
- Piedini regolabili
- Cablaggi e componenti posizionati per agevolare qualsiasi intervento di manutenzione

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo temperatura elettromeccanico
- Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
- Temperatura di esercizio 30°C - 160°C
- Sfiato evacuazione umidità
- Inversione periodica senso di marcia dei ventilatori per una migliore distribuzione dell'aria calda
- Blocco automatico dei ventilatori all'apertura della porta
- Suoneria di fine ciclo
- Termostato di sicurezza camera

DOTAZIONI STANDARD

- Paratie estraibili GN 2/3

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- ☐ Base di supporto
- ☐ Griglie
- ☐ Teglie

MODULINESRL


Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE

Ingresso cavo di
alimentazione elettrica



Sfiato per fuoriuscita
umidità
in eccesso

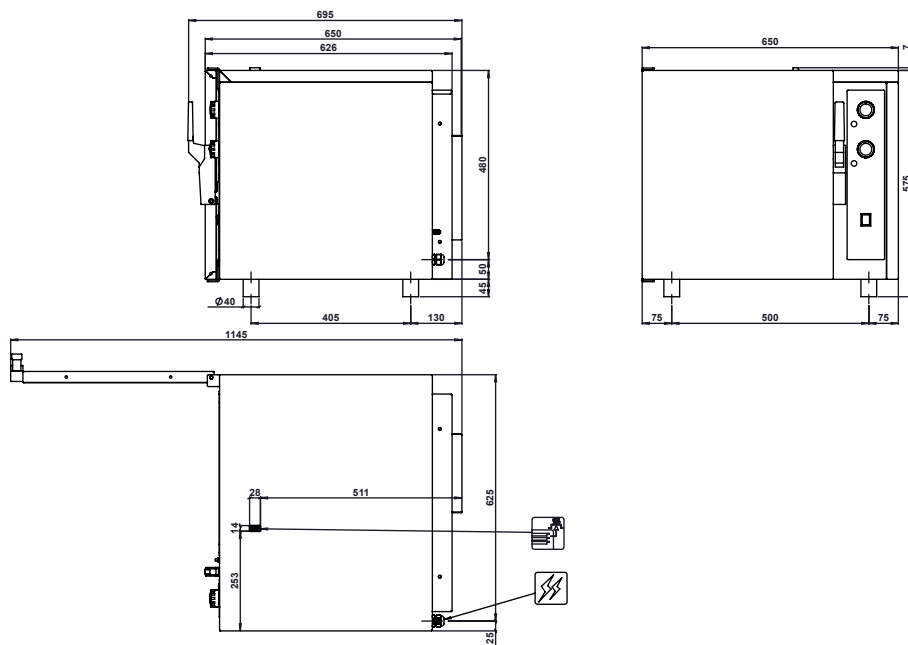

Dimensioni esterne
(L x P x H) - mm

650 x 650 x 582h

Capacità teglie

4 GN 2/3

Capacità piatti

4 Ø 200-320

Alimentazione

AC 220-240V 50/60Hz

Potenza totale
assorbita [kW]

3,45 (230V)

Assorbimento
[A]

15 (230V)

Temperatura
di esercizio [°C]

30 ÷ 160

Capacità massima di
prodotto [Kg]


9,6

Passo guide
[mm]

95

Peso netto
[Kg]

43

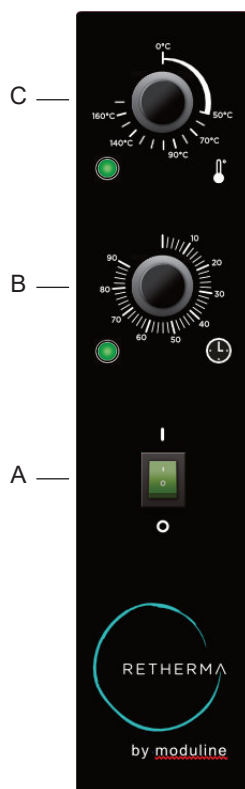

Controllo elettromeccanico

- A Interruttore generale
- B Manopola regolazione tempo di rimessa in temperatura, con spia luminosa che ne segnala il funzionamento
- C Manopola regolazione temperatura, con spia luminosa che segnala l'arrivo in temperatura.

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it