



REThERM RRT101C/D/E

Rigeneratori per la
rimessa in temperatura
di cibi refrigerati (+3°C)

COSTRUZIONE

- Camera a tenuta stagna con tutti gli angoli arrotondati
- Paracolpi perimetrali in gomma
- Isolamento termico della camera spessore 35mm
- Guarnizione su facciata in gomma silicone resistente al calore ed all'invecchiamento
- Paratie portateglie estraibili per facilitare le operazioni di pulizia
- Scarico centrale camera per facilitare le operazioni di lavaggio e pulizia
- Riscaldamento ventilato tramite resistenze elettriche corazzate
- Porta con chiusura a scatto
- 4 ruote girevoli di cui 2 con freno
- Maniglie laterali ergonomiche di spinta e guida
- Cablaggi e componenti posizionati per agevolare qualsiasi intervento di manutenzione

DOTAZIONI FUNZIONALI

- Pannello di controllo di temperatura, tempo e umidità elettromeccanico (C), elettronico con display digitale (D) o elettronico con display LCD 4,3" touch-screen (E)
- Comandi semplificati di utilizzo intuitivo
- Temperatura di esercizio 30°C ÷ 160°C (C) 30°C ÷ 210°C (D/E)
- La riduzione intelligente della temperatura in camera alla fine del ciclo di rigenerazione permette un mantenimento caldo perfetto (solo per le versioni D ed E).
- Sfiato evacuazione umidità in eccesso manuale
- Inversione periodica del senso di marcia dei ventilatori per una migliore distribuzione dell'aria calda
- Serbatoio riserva d'acqua a scomparsa con avviso mancanza acqua
- Suoneria di fine ciclo
- Termostato di sicurezza camera
- Timer partenza ritardata (solo per le versioni D e E)

DOTAZIONI STANDARD

- Paratie portateglie GN 1/1

DOTAZIONI A RICHIESTA / ACCESSORI

- ☐ Sonda al cuore singolo punto (solo per versioni D e E)
- ☐ Sfiato evacuazione umidità in eccesso automatico Climachef (solo per versioni D e E)
- ☐ Sonda al cuore multipunto (solo per le versioni D ed E)
- ☐ Sistema riduzione velocità ventole Speedgrade (solo per le versioni D ed E)
- ☐ Porta USB per salvataggio dati HACCP (solo per le versioni D e E)
- ☐ Teglie
- ☐ Griglie
- ☐ Paratie portateglie 600x400 o cambio capacità
- ☐ Sonda al cuore ad ago (solo per le versioni D ed E)
- ☐ One Touch software (solo per le versioni D ed E)
- ☐ Porta contraria
- ☐ Porta a vetro con illuminazione

MODULINESRL

Via dell'Industria 11, Z.I. San Giacomo di Veglia 31029 Vittorio Veneto (TV) - ITALY
 tel. +39 0438 5063 - fax +39 0438 912 323 - info@moduline.it - www.moduline.it

moduline

SCHEMI TECNICI DI INSTALLAZIONE

Ingresso cavo di
alimentazione
elettrica



Sfiato regolabile
evacuazione umidità
in eccesso




Scarico camera e
bacinella raccogli
condensa




Tanica acqua
addolcita



Nota - Il disegno e le relative
dimensioni sono riferite alla
versione standard. Dotazioni
a richiesta / accessori
potrebbero comportare delle
variazioni

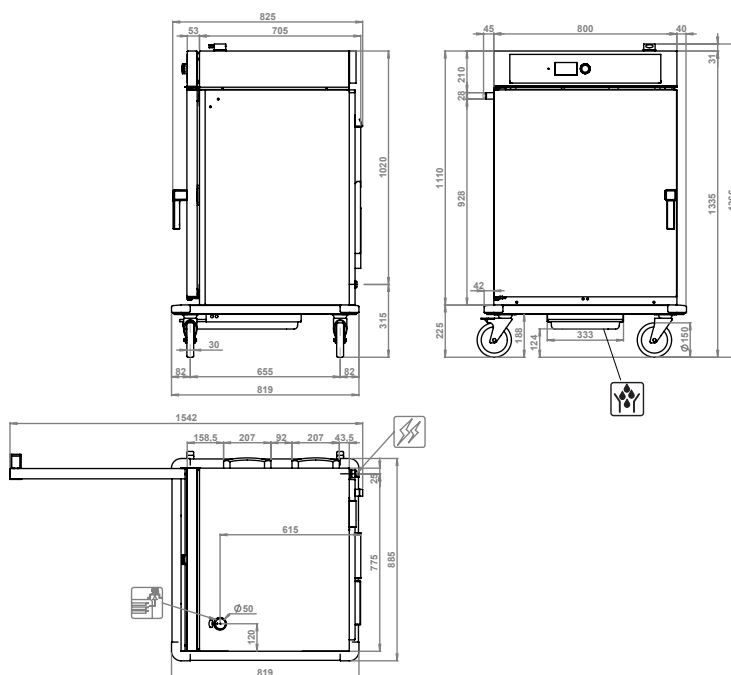


Dimensioni esterne (L x P x H) - mm	885 x 825 x 1366h	Temperatura di esercizio [°C]	30 ÷ 160 C°(C) ; 30 ÷ 210 C°(D/E)
Capacità teglie	10 x GN 1/1 o 600 x 400	Capacità massima di prodotto [Kg]	36
Passo guide [mm]	76	Potenza totale assorbita [kW]	6,8 (400V)
Capacità piatti (paratie GN 1/1)	20 ø 200-260 10 ø 270-320	Assorbimento [A]	9,9 (400V)
Alimentazione	380-415V 3N 50/60Hz	Peso netto [Kg]	102

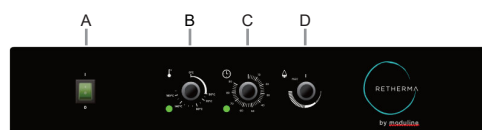


Versione C

- A Interruttore generale
- B Manopola temperatura camera
- C Manopola impostazione tempo
- D Manopola controllo umidità in camera

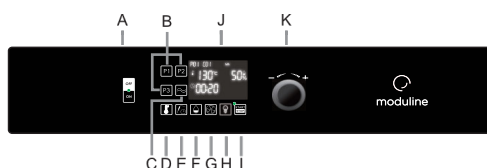

Versione D

- A Interruttore generale
- B Tasto programmi preimpostati
- C Tasto mantenimento
- D Tasto temperatura camera
- E Tasto tempo / sonda al cuore
- F Tasto umidità camera
- G Tasto velocità ventola (optional)
- H Tasto accensione luce in camera di cottura
- I Tasto Start/stop
- J Display
- K Manopola di impostazione

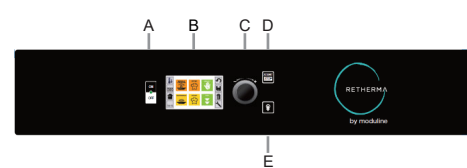

Versione E

- A Interruttore generale
- B Display Touch Screen
- C Manopola di impostazione e ENTER di selezione
- D Tasto START/STOP
- E Tasto accensione luce in camera di cottura

MODULINESRL